


built to last for decades



Konferans Tiyatro Koltukları

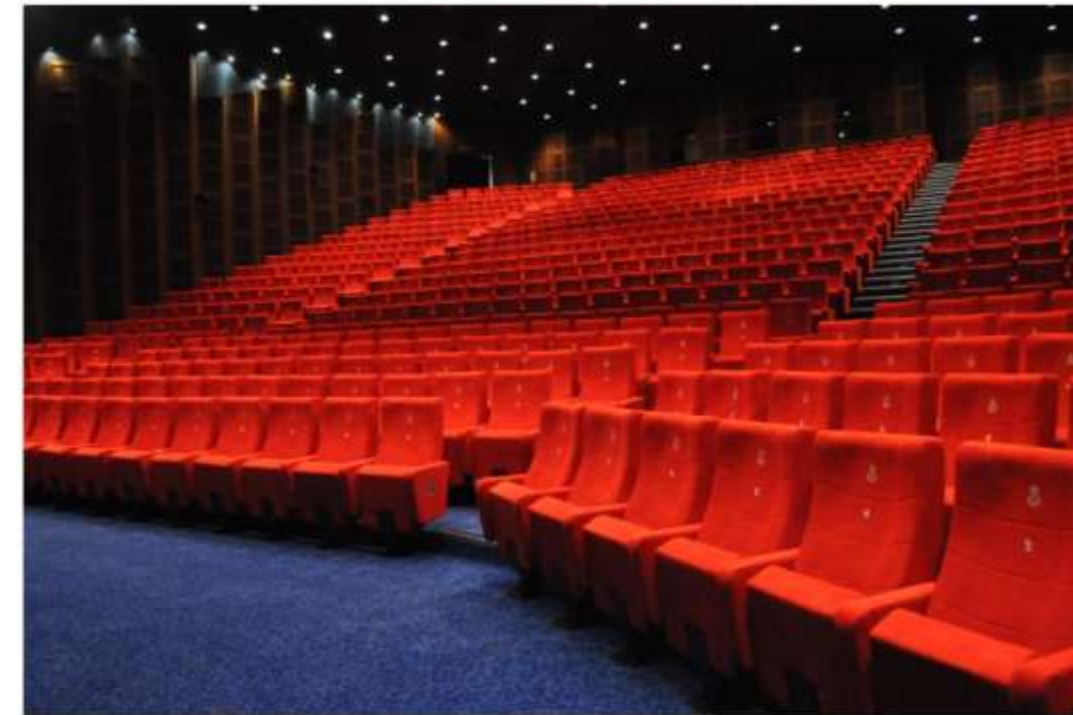

SEGA *S* **it**
www.segasit.com

Pera Serisi





GRAND PERA EMEK Tiyatro Salonu, İstanbul
Model: PERA; Koltuk Sayısı: 640 adet; Montaj Yılı: 2015





PERA | AW





- (AW). Yanal ayaklar komple alüminyum hafif dökme, üzeri ahşap kol dayama.
- (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 53 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 47 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak üniteleri yanal dökme alüminyum taşıyıcı ayaklar üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı ayaklar 2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.

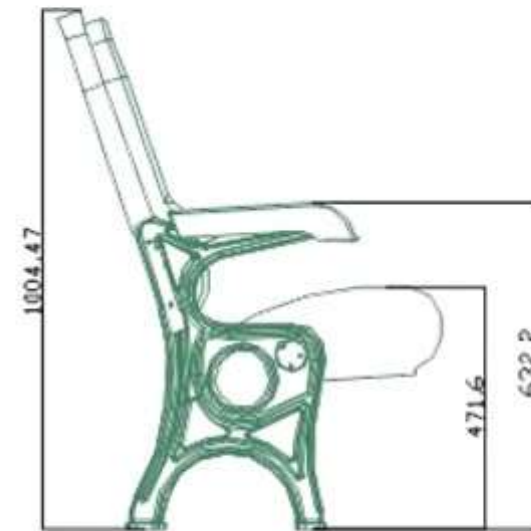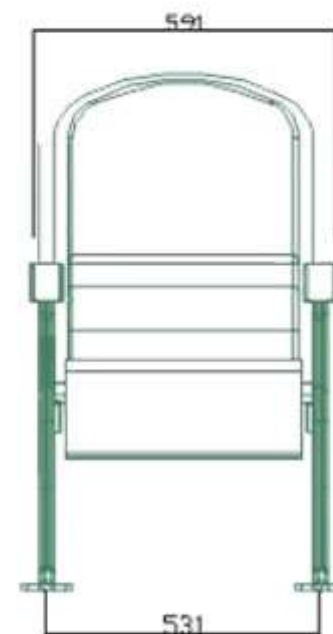



GRAND PERA EMEK Tiyatro Salonu, İstanbul
Model: PERA; Koltuk Sayısı: 640 adet; Montaj Yılı: 2015

Royal Serisi





ROYAL | F-BSF





- (F). Yanal ayaklar komple kumaş giydirmе.
- (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

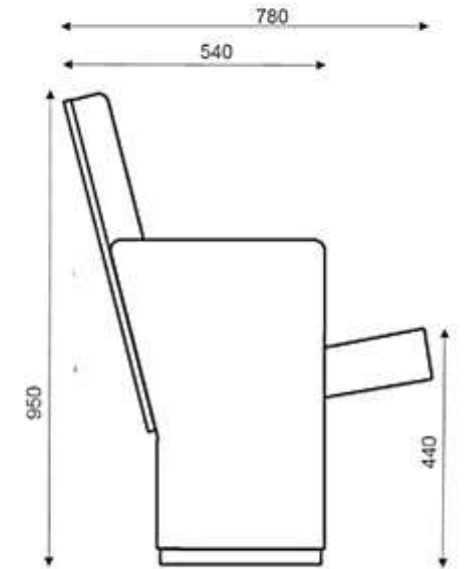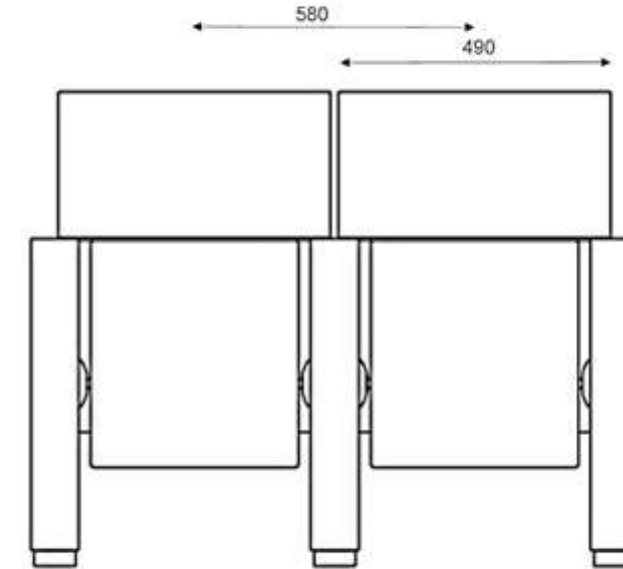



ROYAL | F-BW





- (F). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme.
- (BW). Sırt arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir.

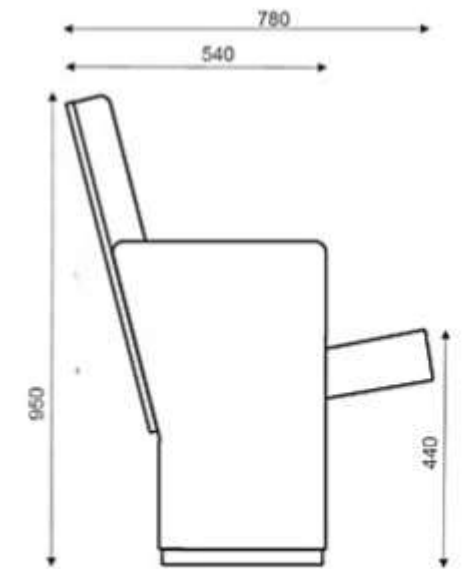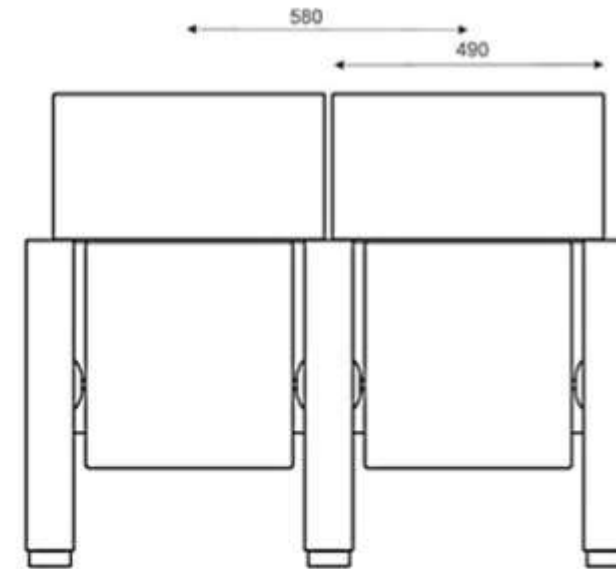



ROYAL-WT | F-BSF




- **(WT).** Vernikli kayın ahşap papel **Anti-Panik Yazı Tablalı**
- **(F).** Yanal ayaklar komple kumaş giydirme.
- **(BSF).** Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

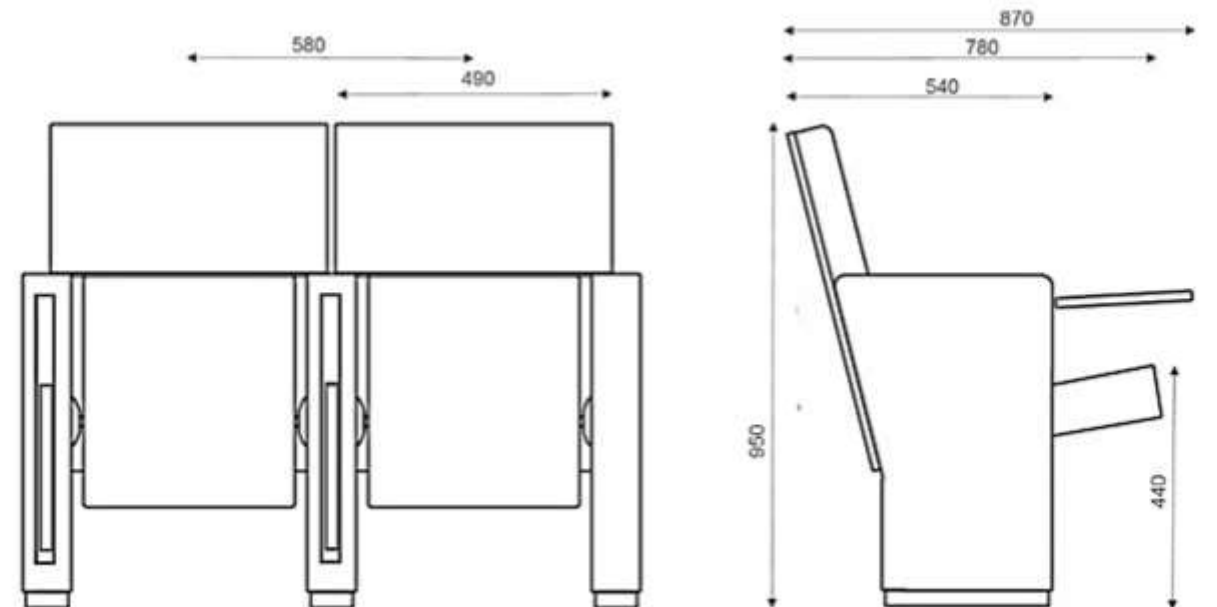



- **(WT).** Vernikli kayın ahşap panel **Anti-Panik Yazı Tablalı**
- **(F).** Yanal ayaklar komple kumaş giydirme.
- **(BW).** Sırt arkası vernikli kayın ahşap panel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.


Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve cıvata sabitleme sistemi ile monte edilir.



ROYAL-WT | F-BW

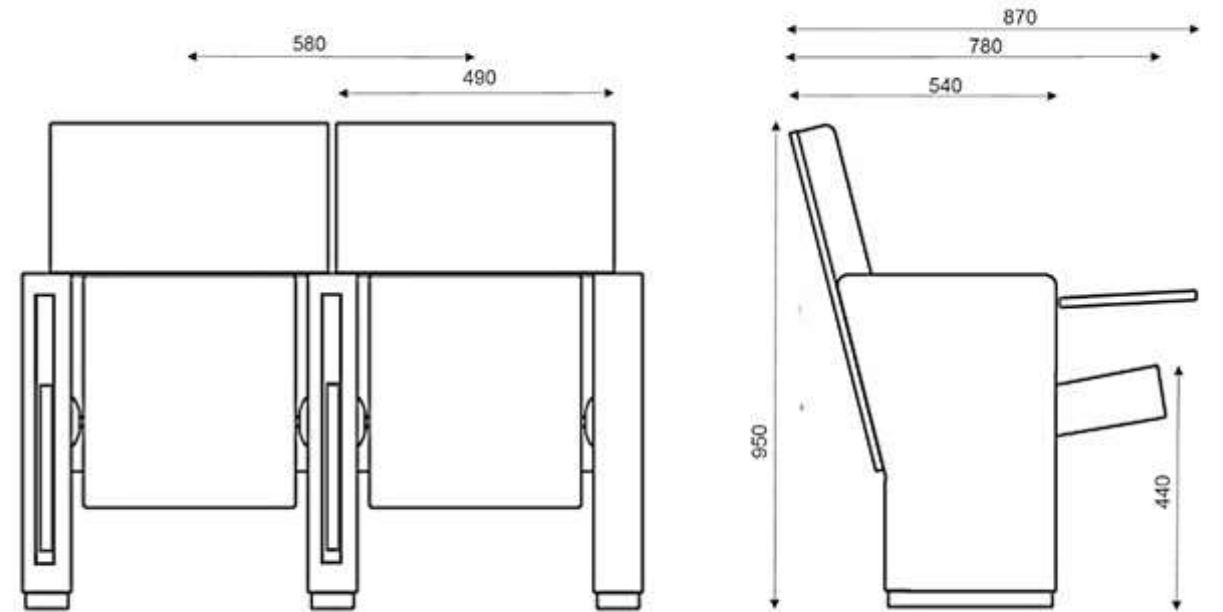

Desto Serisi



MOI Gösteri ve Sanat Merkezi, MALL Of İstanbul
Model: DESTO; Koltuk Sayısı: 707 adet; Montaj Yılı: 2014





TORIUM Gösteri ve Sanat Merkezi, Torium AVM Avcılar İstanbul
Model: DESTO; Koltuk Sayısı: 287 adet; Montaj Yılı: 2015







DESTO | FW-BSW

- (FW). Yanal ayaklar komple kumaş giydirmeye üzeri ahşap kol dayama.
- (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap panel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 53 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 47 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır


Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

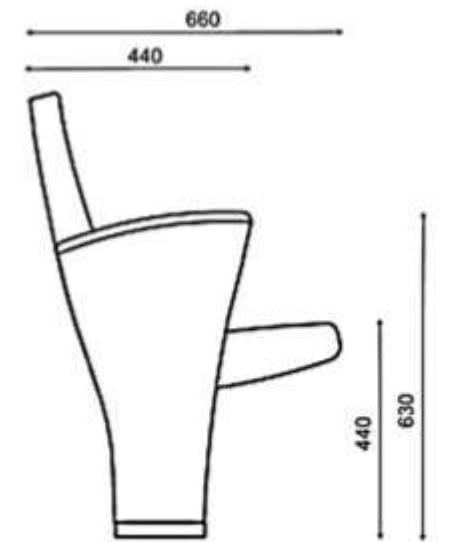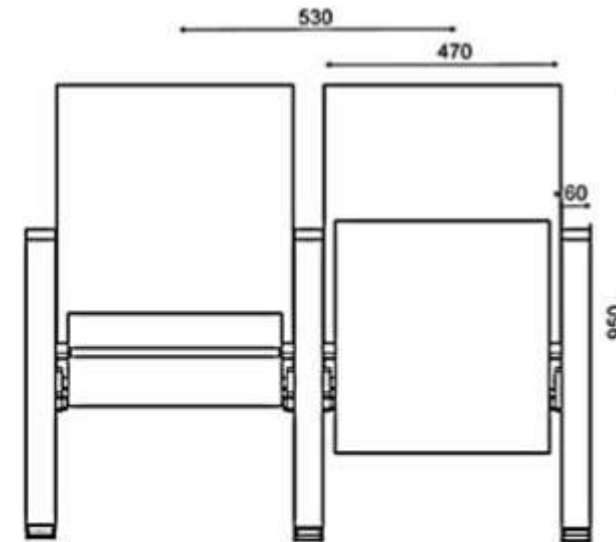

Retro Serisi



LEYLA GENCER Gösteri ve Sanat Merkezi, Bakırköy İstanbul
Model: RETRO | WF-BSW; Koltuk Sayısı: 900 adet; Montaj Yılı: 2013

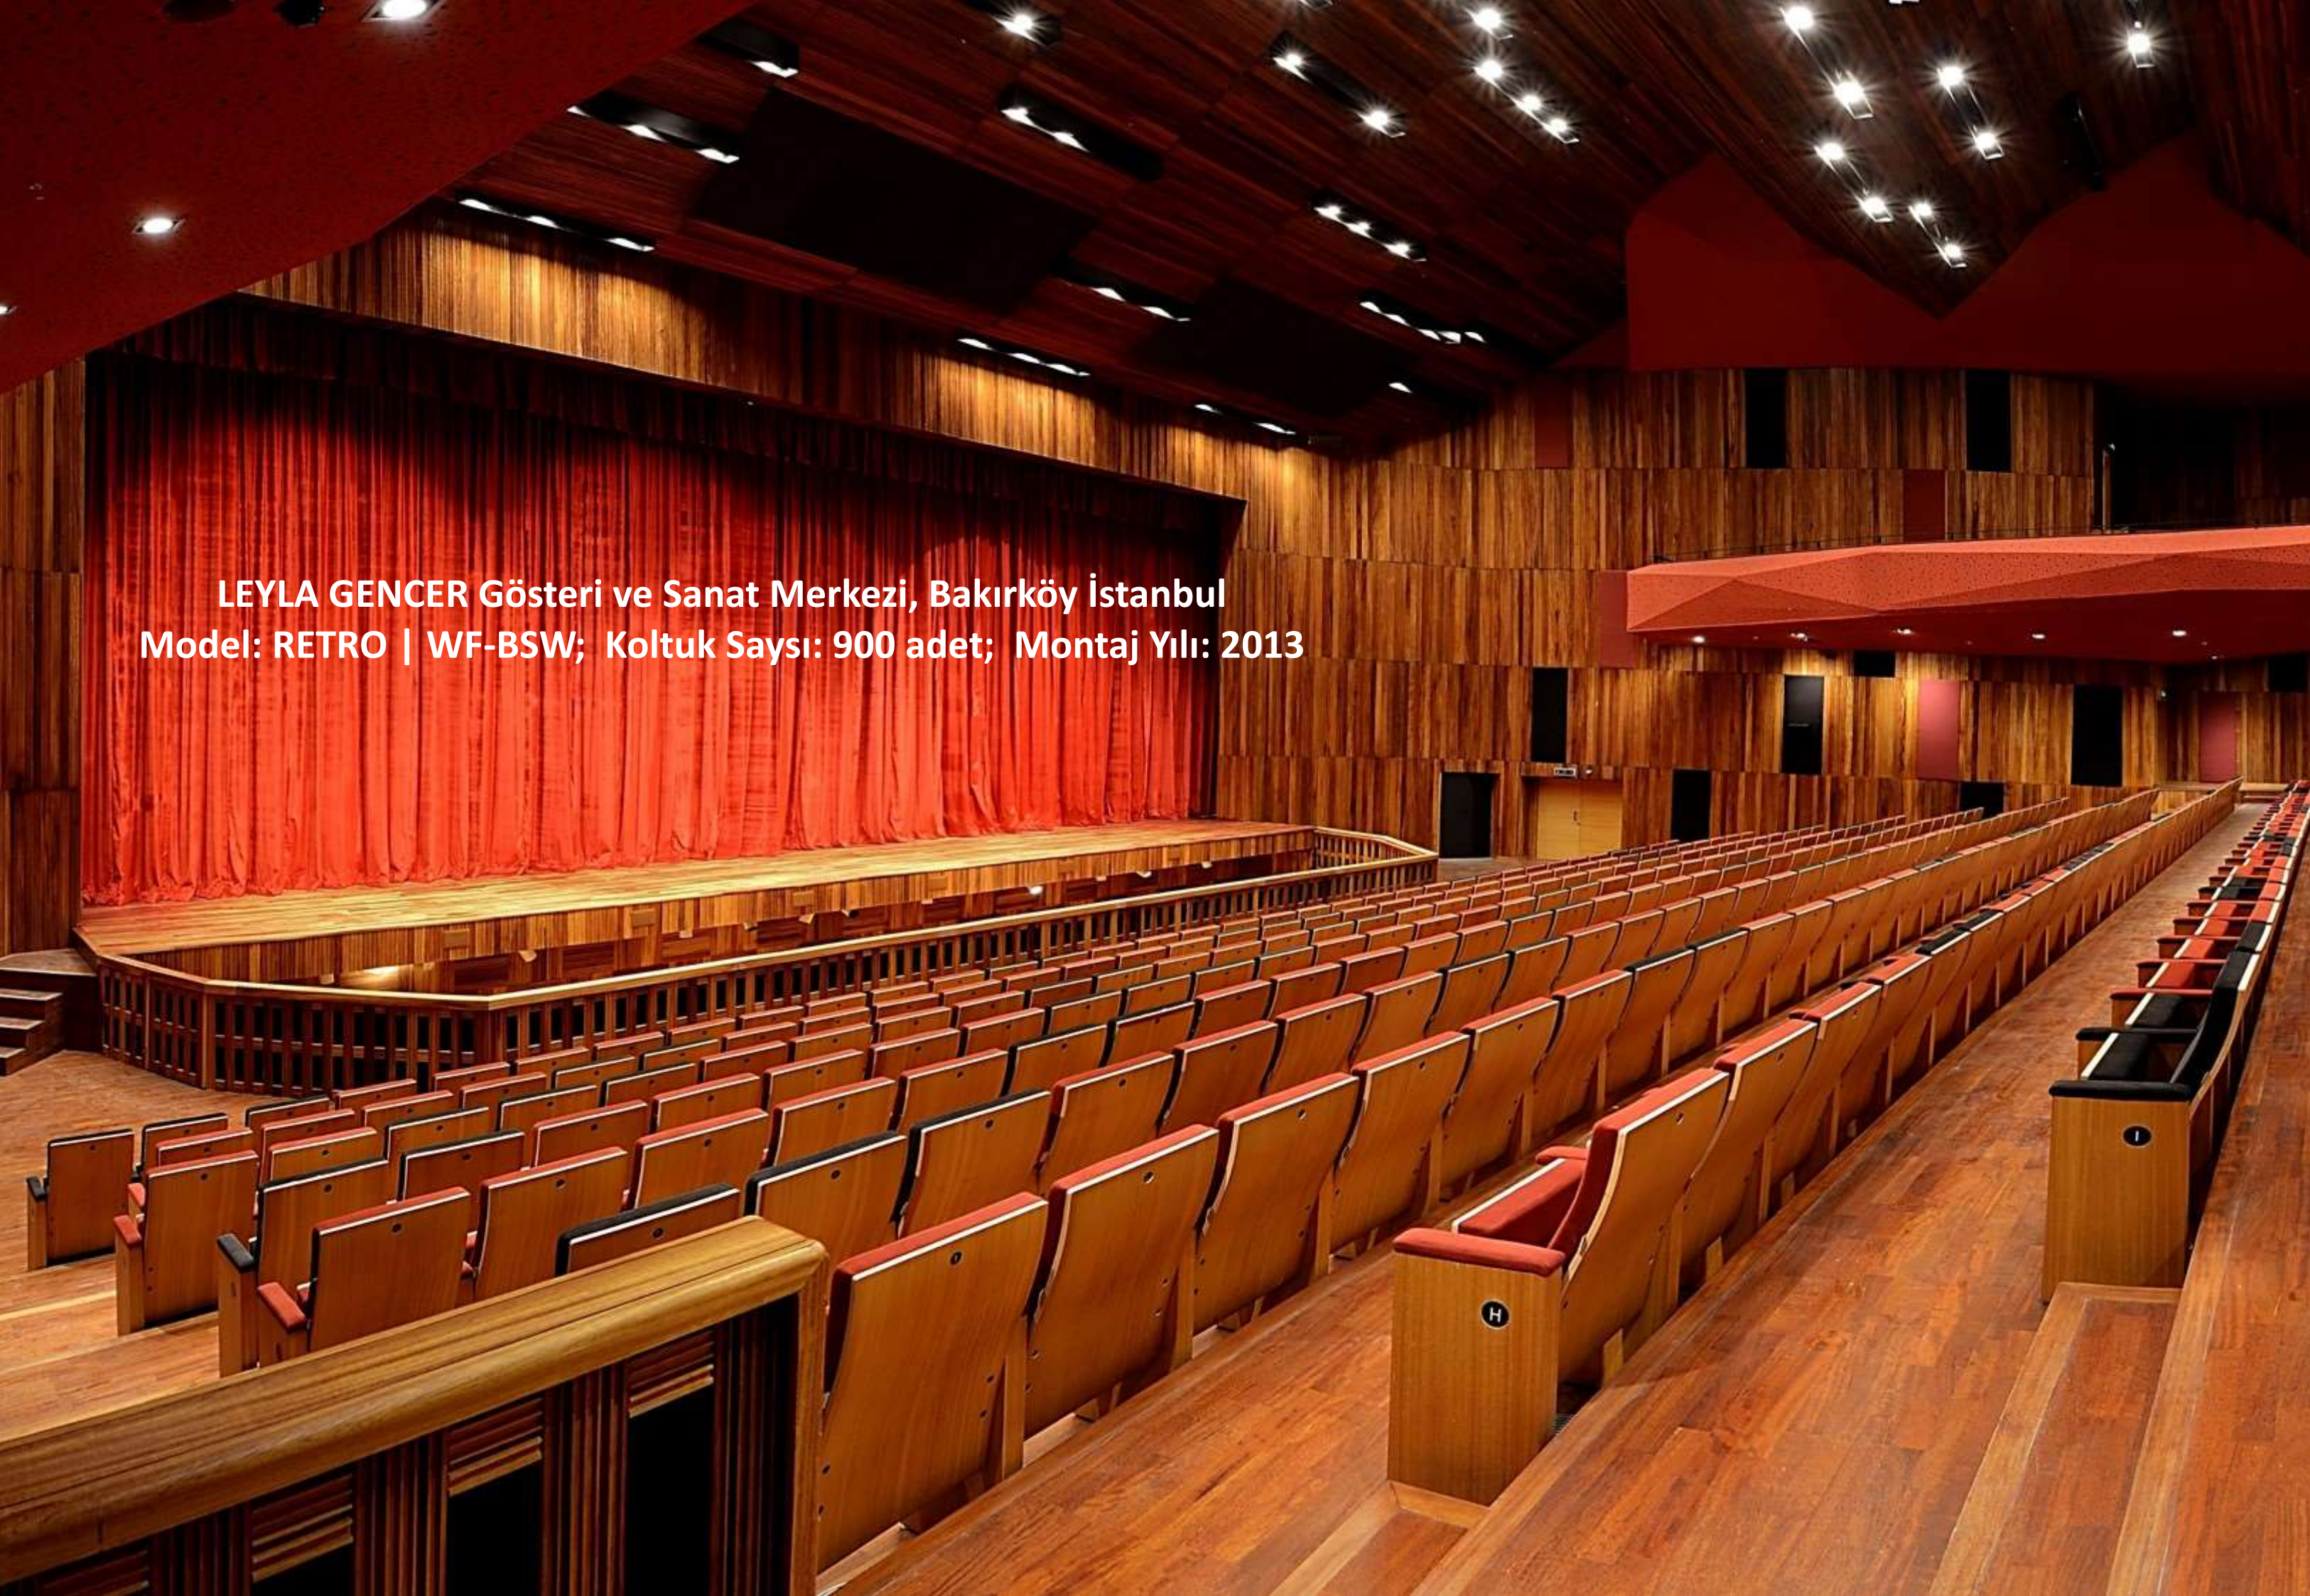



LEYLA GENCER Gösteri ve Sanat Merkezi, Bakırköy İstanbul
Model: RETRO | WF-BSW; Koltuk Sayısı: 900 adet; Montaj Yılı: 2013





RETRO | W-BSW





- (W). Yanal ayaklar komple vernikli kayın kaplama MDF kutu.
- (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında vernikli kayın ahşap kaplama MDF kutudan imal edilirler. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

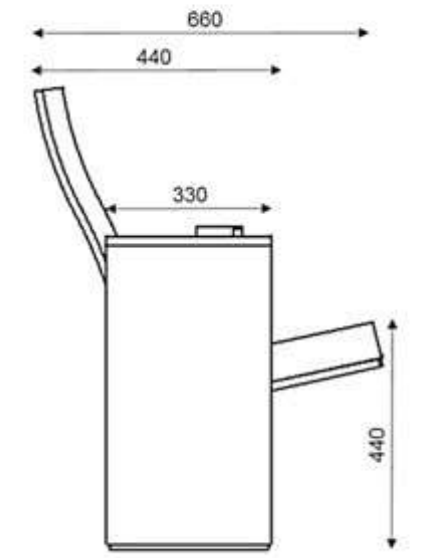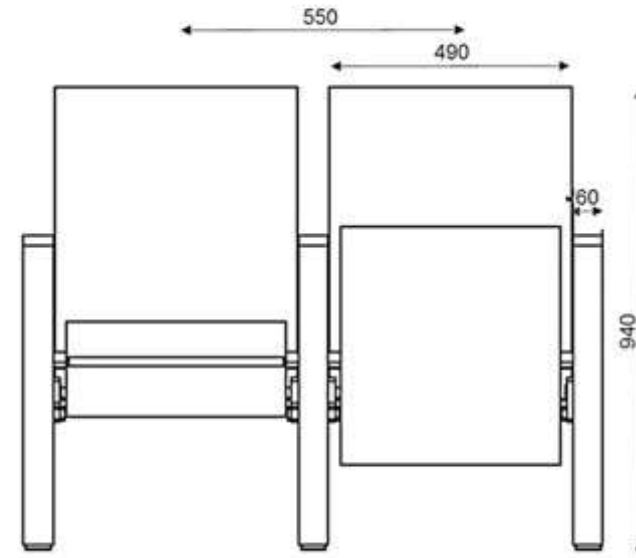



RETRO-WT | W-BSW





- **(WT).** Vernikli kayın ahşap papel **Anti-Panik Yazı Tablalı**
- **(W).** Yanal ayaklar komple vernikli kayın kaplama MDF kutu.
- **(BSW).** Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 57 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında vernikli kayın ahşap kaplama MDF kutudan imal edilirler. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

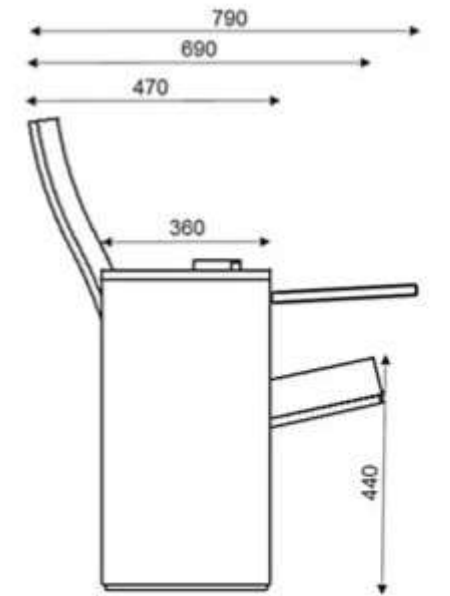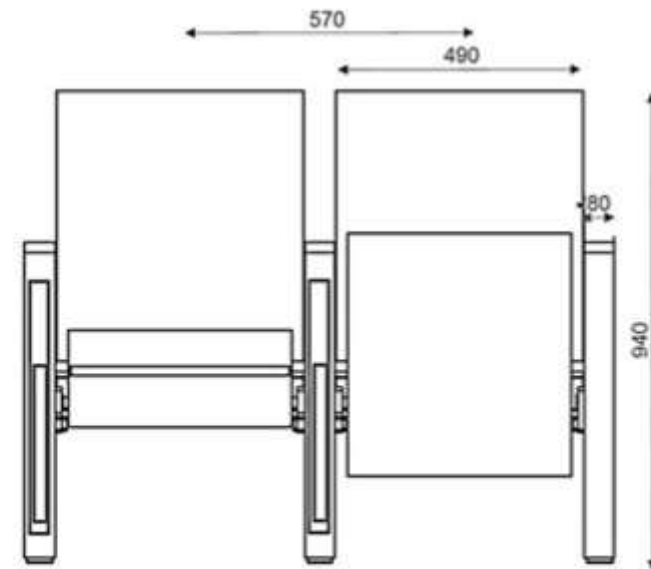



RETRO | F-BSF





- (F). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme.
- (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

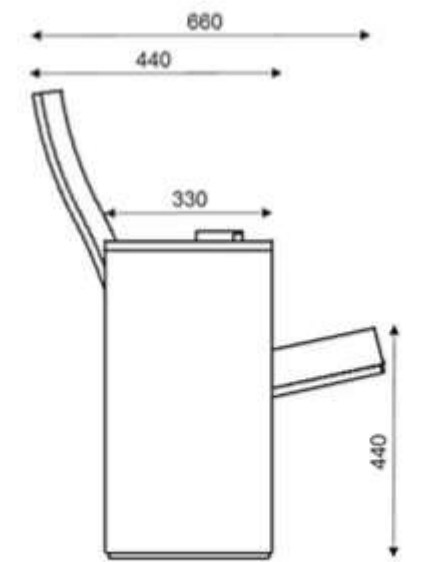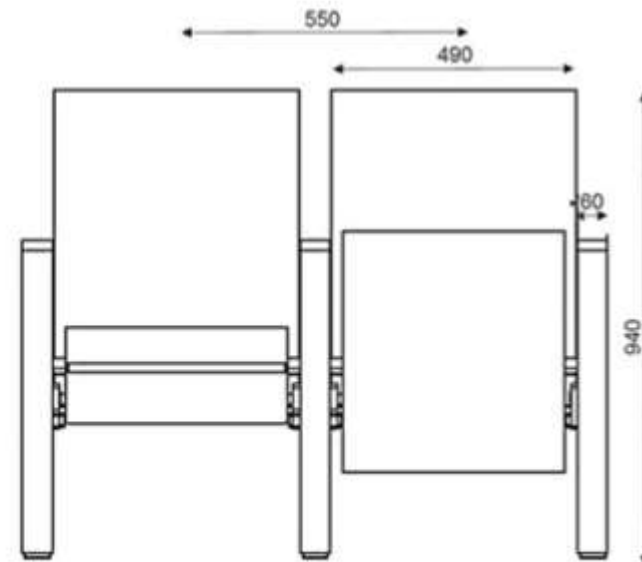



ISKI Genel Müdürlük Binası Konferans Salonu, İstanbul
Model: RETRO CUBE; Koltuk Sayısı: 394 adet; Montaj Yılı: 2016



RETRO | FW-BSF





- (FW). Yanal ayaklar komple kumaş giydirmeye üzeri ahşap kol dayama
- (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

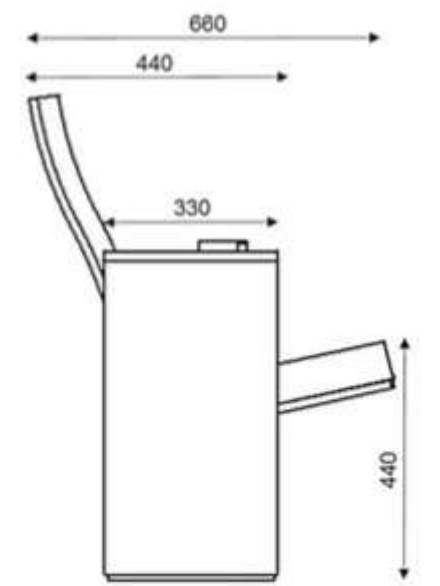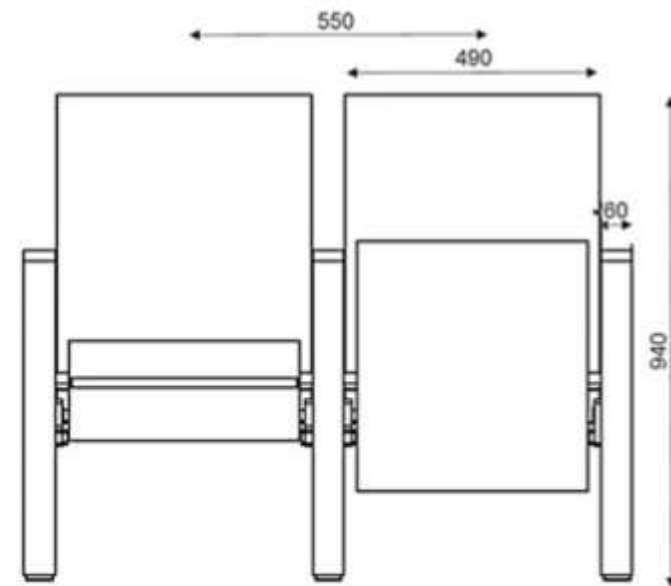



RETRO | FW-BSW





- (FW). Yanal ayaklar komple kumaş giydirmeye üzeri ahşap kol dayama
- (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap panel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

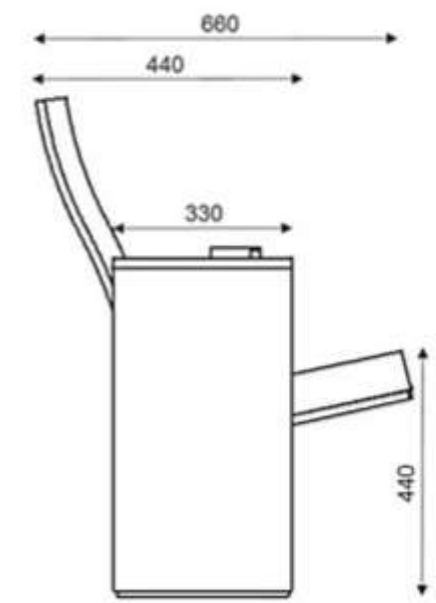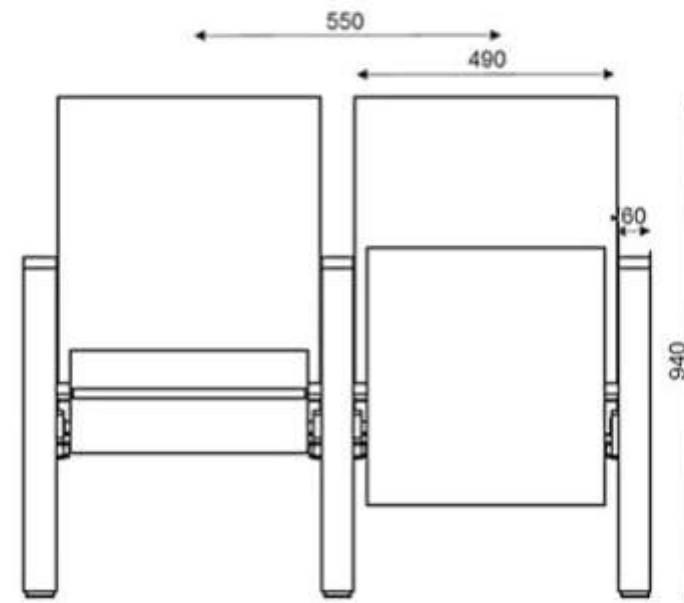

Acıbadem Koleji Konferans Salonu, İstanbul
Model: RETRO; Koltuk Sayısı: 370 adet; Montaj Yılı: 2017





RETRO-WT | F-BSF





- **(WT).** Vernikli kayın ahşap papel **Anti-Panik Yazı Tablalı**
- **(F).** Yanal ayaklar komple kumaş giydirme.
- **(BSF).** Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 57 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

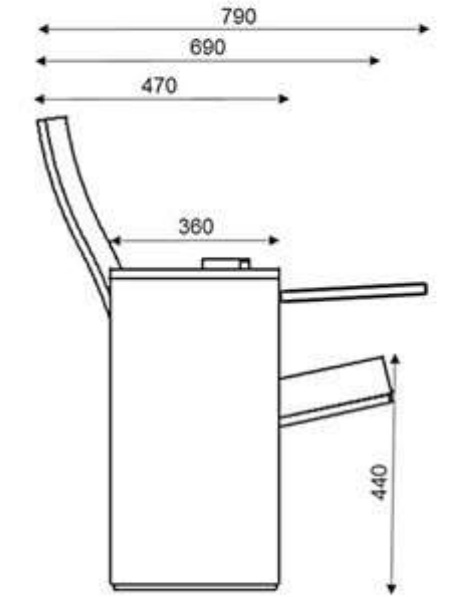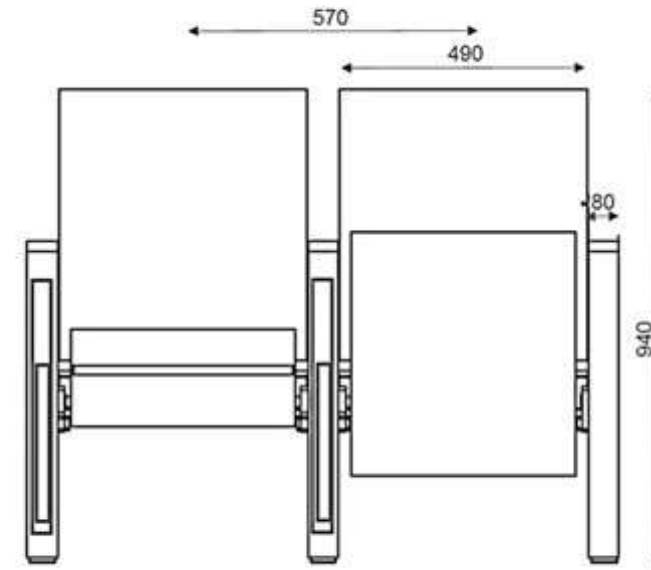



- **(WT).** Vernikli kayın ahşap papel **Anti-Panik Yazı Tablalı**
- **(FW).** Yanal ayaklar komple kumaş giydirme üzeri ahşap kol dayama
- **(BSF).** Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 57 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.



Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.



RETRO-WT | FW-BSF

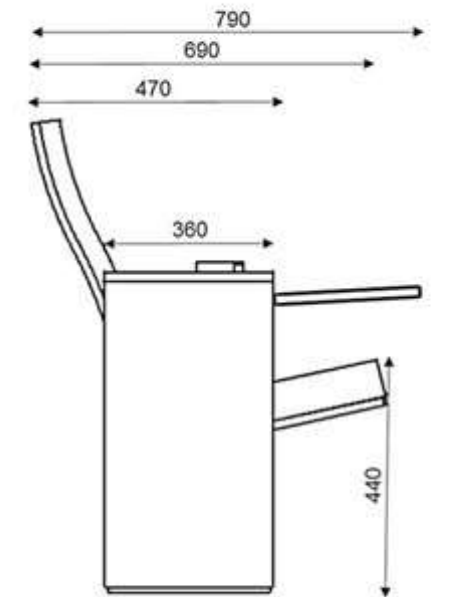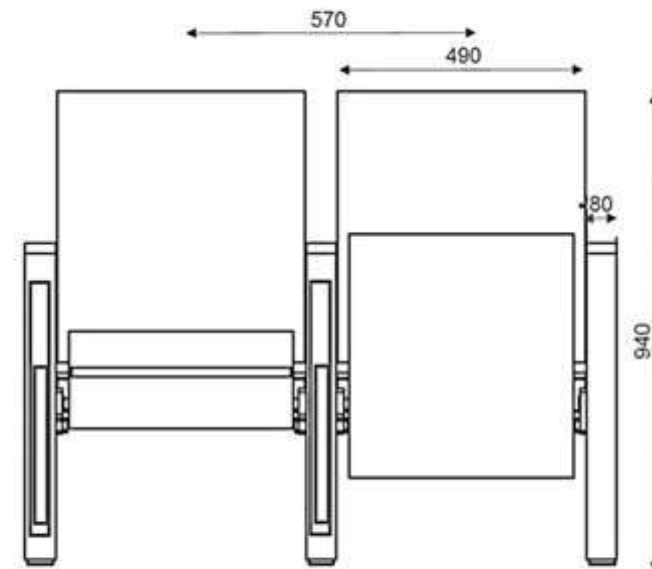



RETRO-WT | FW-BSW





- **(WT).** Vernikli kayın ahşap papel **Anti-Panik Yazı Tablalı**
- **(FW).** Yanal ayaklar komple kumaş giydirme üzeri ahşap kol dayama
- **(BSW).** Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

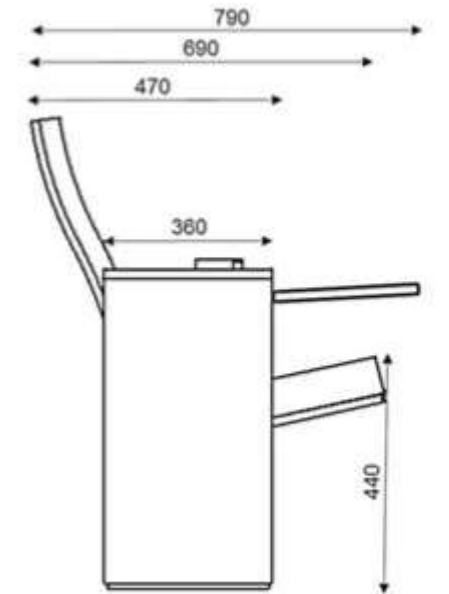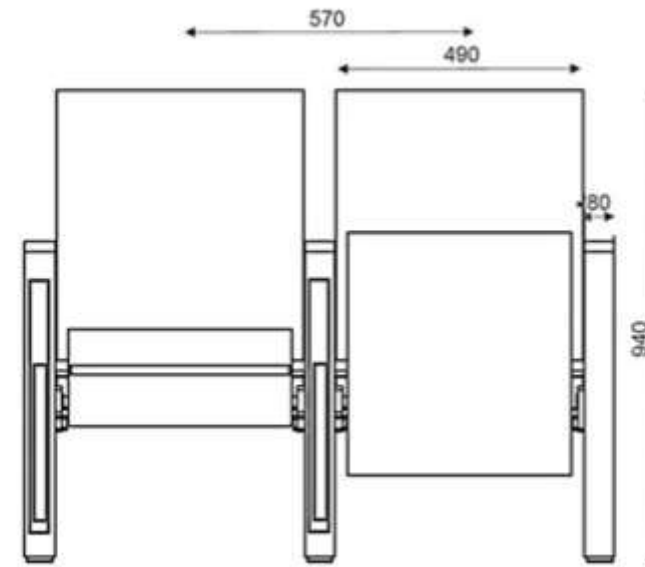

Celo Serisi





CELO | W-BW





- (W). Yanal ayaklar komple vernikli kayın kaplama MDF kutu.
- (BW). Sırt arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında vernikli kayın ahşap kaplama MDF kutudan imal edilirler. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

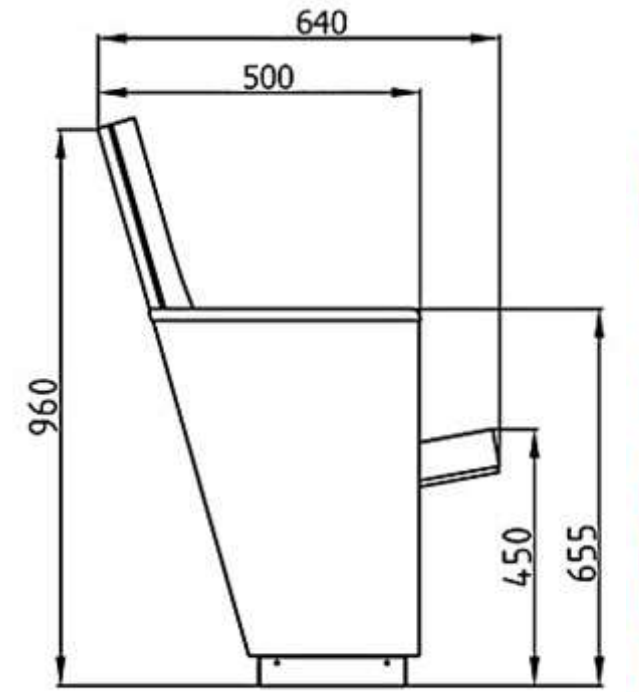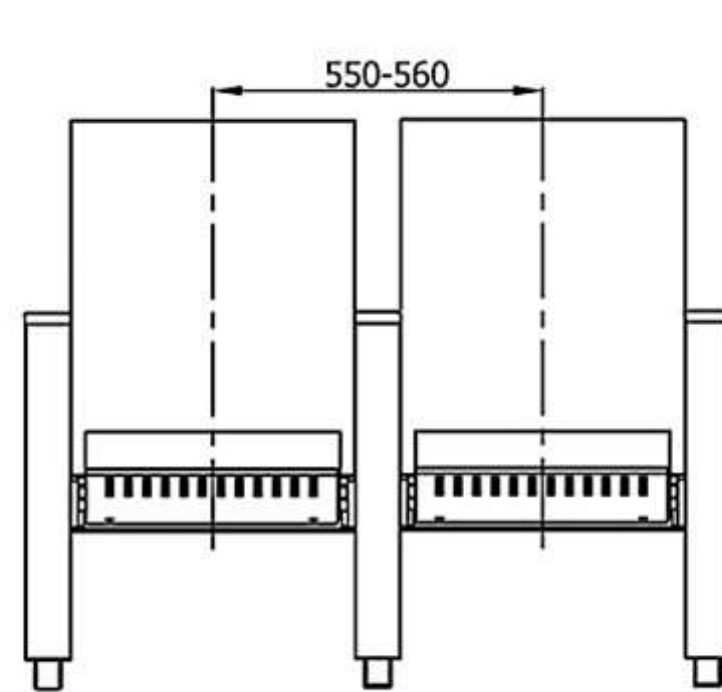



CELO | W-BSW




- (W). Yanal ayaklar komple vernikli kayın kaplama MDF kutu.
- (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında vernikli kayın ahşap kaplama MDF kutudan imal edilirler. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

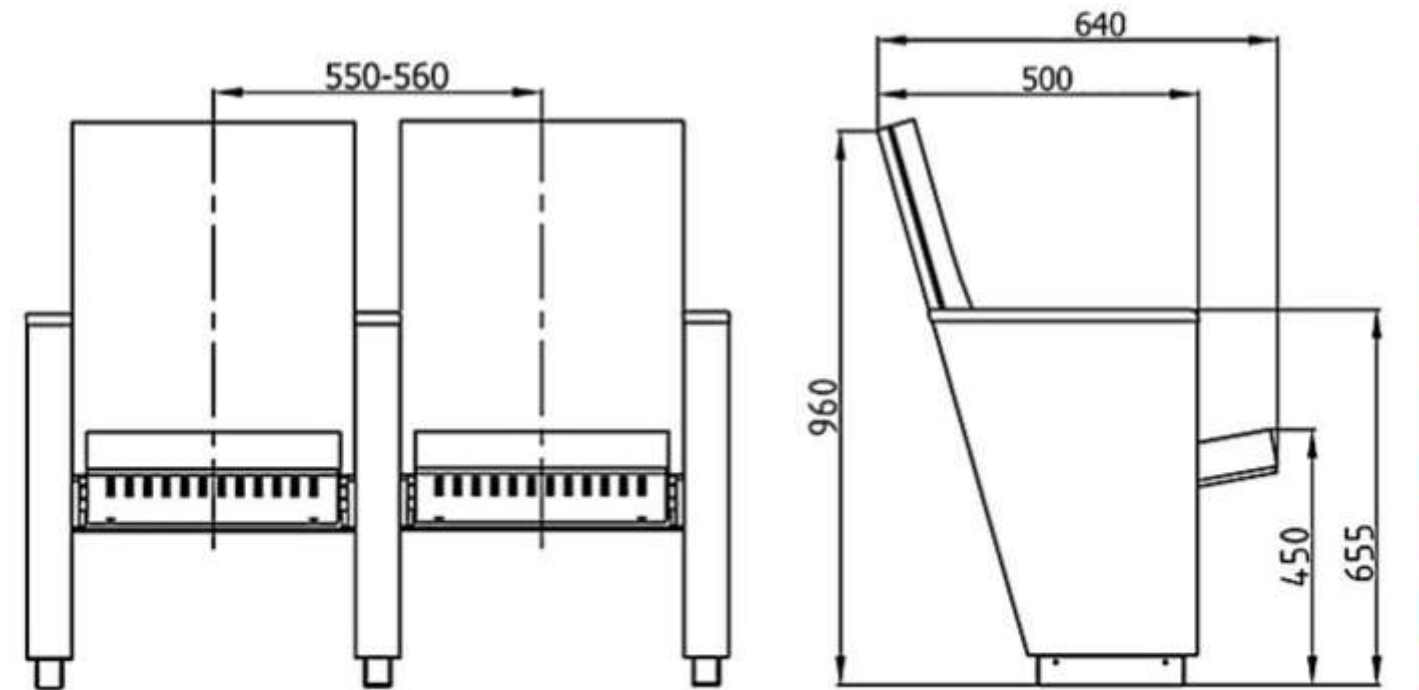



CELO-WT | W-BSW




- **(WT).** Vernikli kayın ahşap papel **Anti-Panik Yazı Tablalı**
- **(W).** Yanal ayaklar komple vernikli kayın kaplama MDF kutu.
- **(BSW).** Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 57 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında vernikli kayın ahşap kaplama MDF kutudan imal edilirler. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

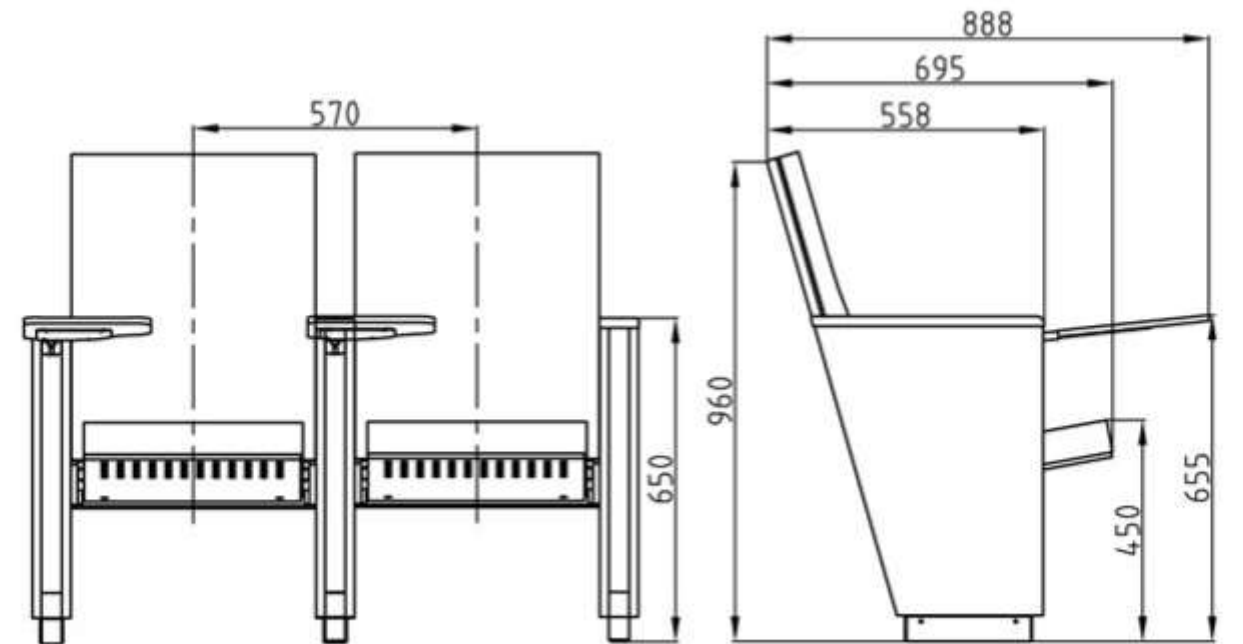

Filistin Bařbakanlık Binası Konferans Salonu, Ramallah Filistin
Model: CELO-WT | W-BSW; Koltuk Sayısı: 370 adet; Montaj Yılı: 2019



Aqua-LW Serisi



AQUA-LW | FW-BSF





- (FW). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme üzeri ahşap kol dayama
- (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

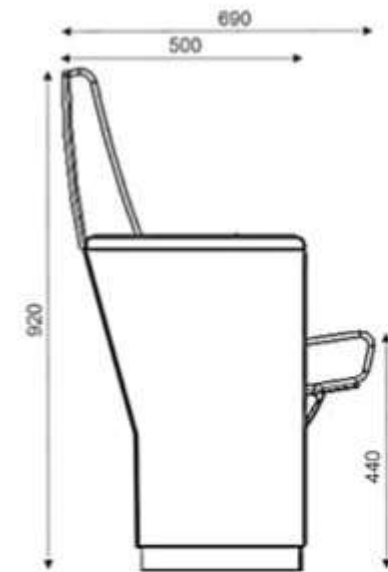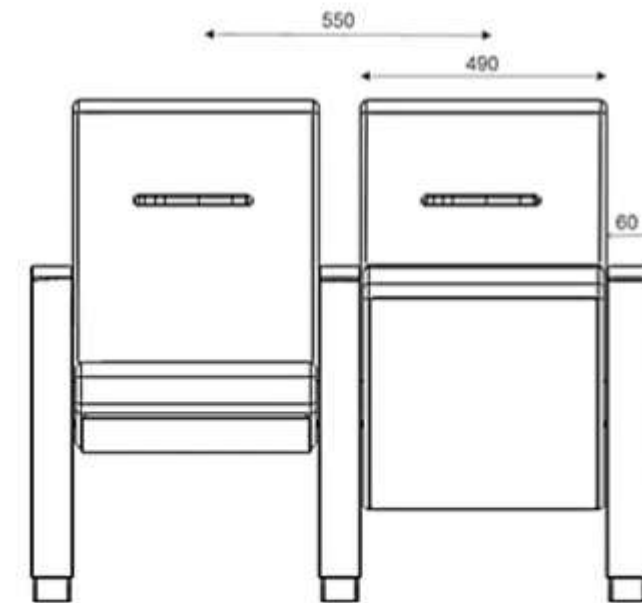



AQUA-LW | FW-BSW





- (FW). Yanal ayaklar komple kumaş giydirme üzeri ahşap kol dayama
- (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

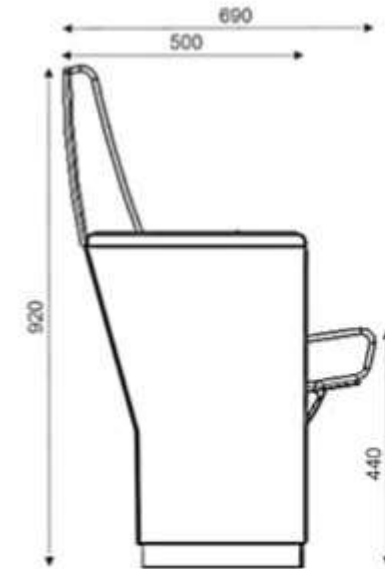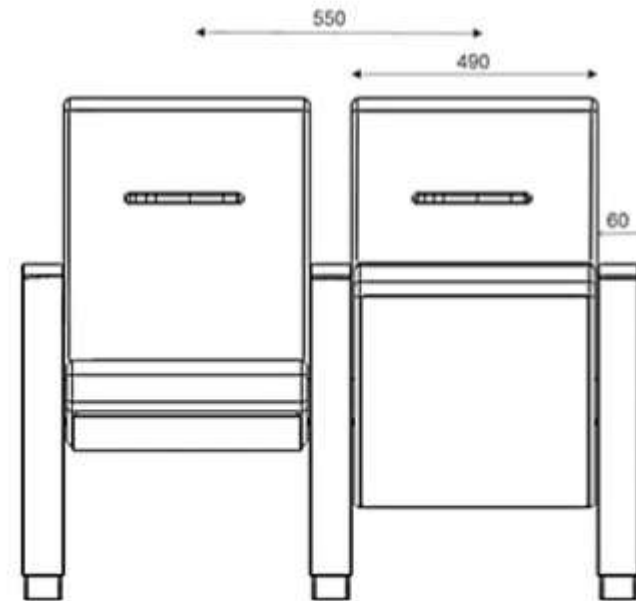



AQUA-LW-WT | FW-BSF





- **(WT).** Vernikli kayın ahşap papel **Anti-Panik Yazı Tablalı**
- **(FW).** Yanal ayaklar komple kumaş giydirme üzeri ahşap kol dayama
- **(BSF).** Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 57 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Taşıyıcı ayaklar 12mm kalınlığında MDF den kutudan imal edilirler ve komple kumaşla kaplanırlar. Taşıyıcı ayaklar zemine 2 noktadan sabitlenen metal taban saçı üzerine geçme ve civata sabitleme sistemi ile monte edilir.

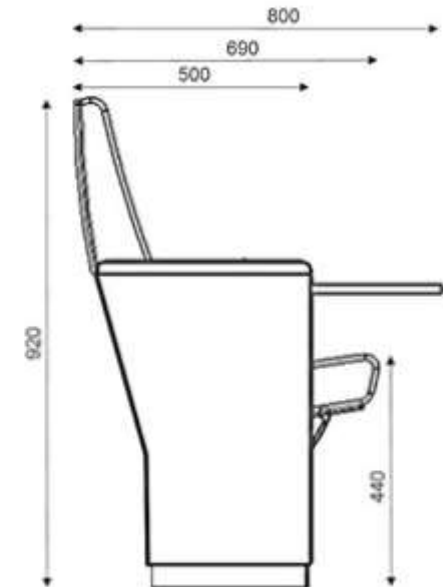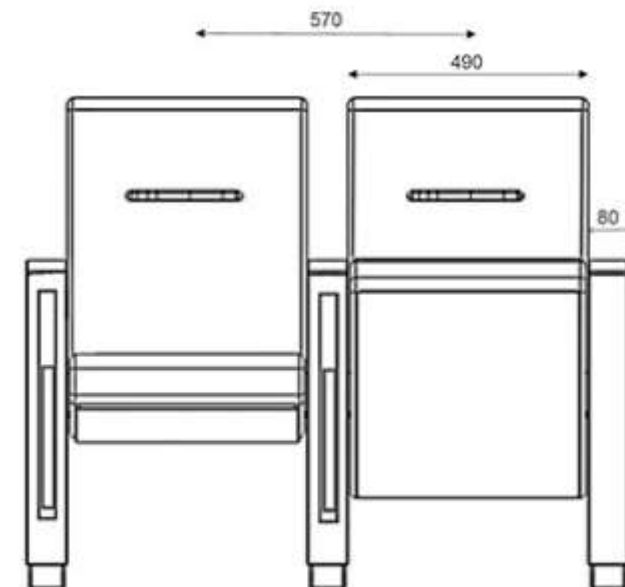

Nero Serisi





- (W). Yanal kolçaklar vernikli kayın papel, üzeri ahşap kol dayama
- (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.



Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak ünitelerinin taşındığı U şeklinde form verilmiş metal gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı merkez ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.



NERO Round | W-BSF

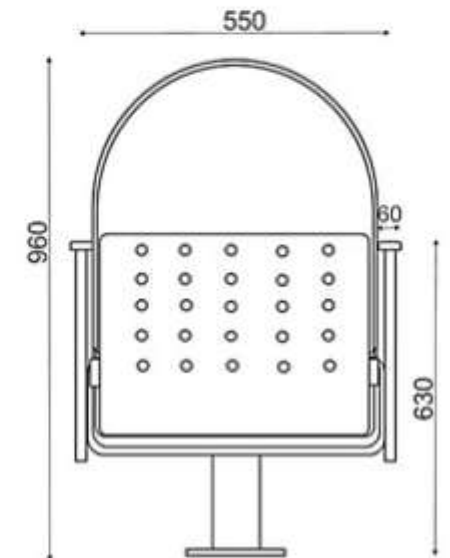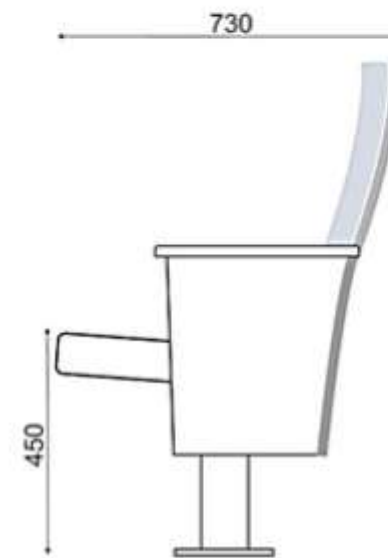

NERO Round | W-BSW





- (W). Yanal kolçaklar vernikli kayın papel, üzeri ahşap kol dayama
- (BW). Sırt arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak ünitelerinin taşındığı U şeklinde form verilmiş metal gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı merkez ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.

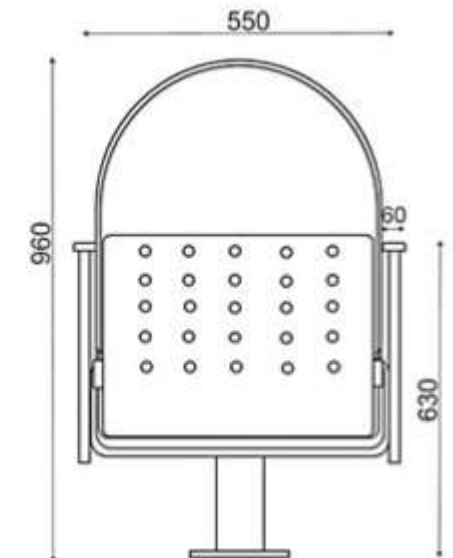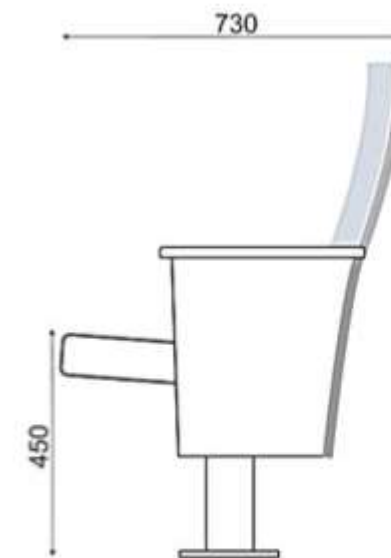



- (W). Yanal kolçaklar vernikli kayın papel, üzeri ahşap kol dayama
- (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.



Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak ünitelerinin taşındığı U şeklinde form verilmiş metal gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı merkez ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.



NERO Round | W-BSW

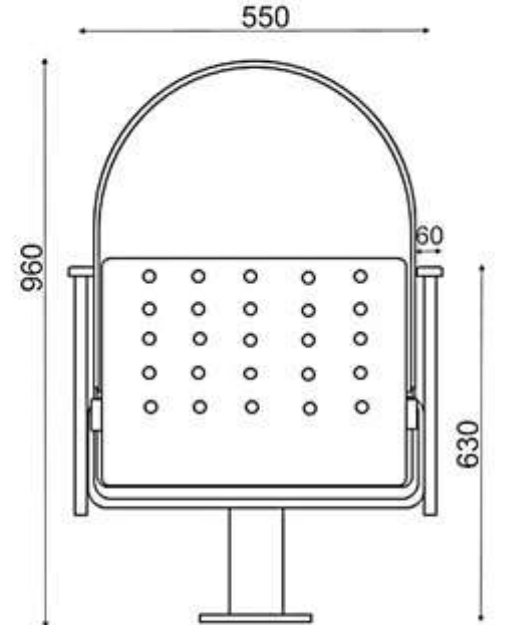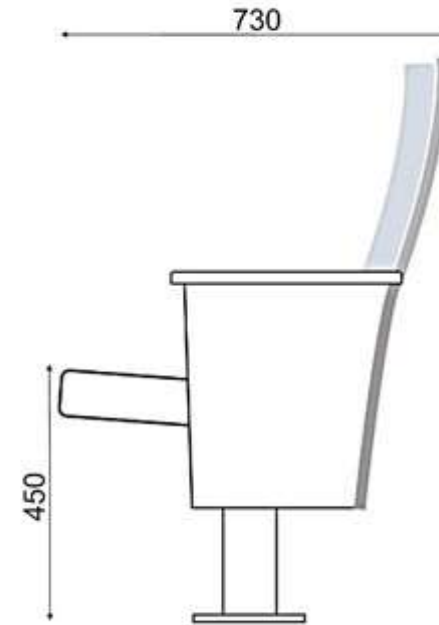



NERO Line | W-BSW





- (W). Yanal kolçaklar vernikli kayın papel, üzeri ahşap kol dayama
- (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak ünitelerinin taşındığı U şeklinde form verilmiş metal gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı merkez ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle zemine monte edilir.

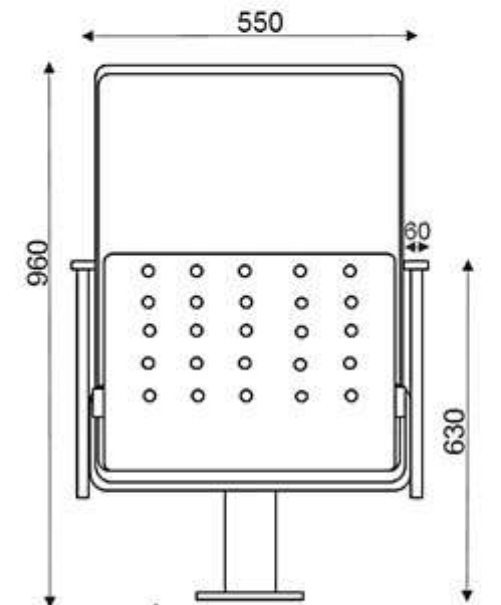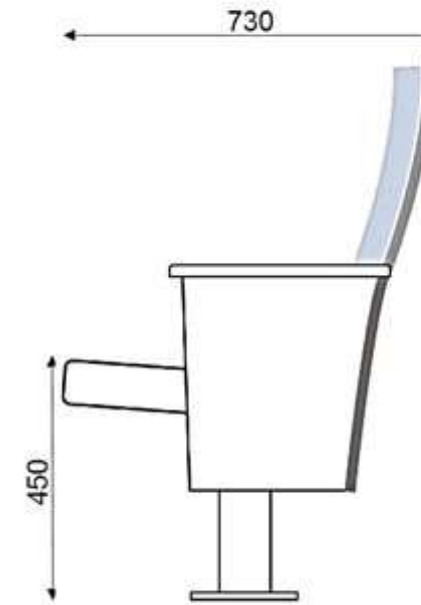

Vento Serisi





Necmettin Erbakan Üniversitesi Konferans Salonu, Konya
Model: VENTO; Koltuk Sayısı: 279 adet; Montaj Yılı: 2017





- (W). Yanal kolçaklar vernikli kayın papel, üzeri ahşap kol dayama
- (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 53 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 47 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.


Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak ünitelerinin taşındığı U şeklinde form verilmiş metal gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı merkez ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.




VENTO | W-BSW

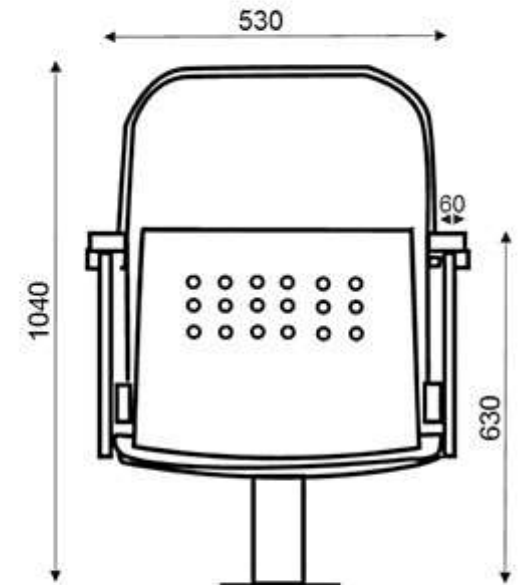

Astra Serisi



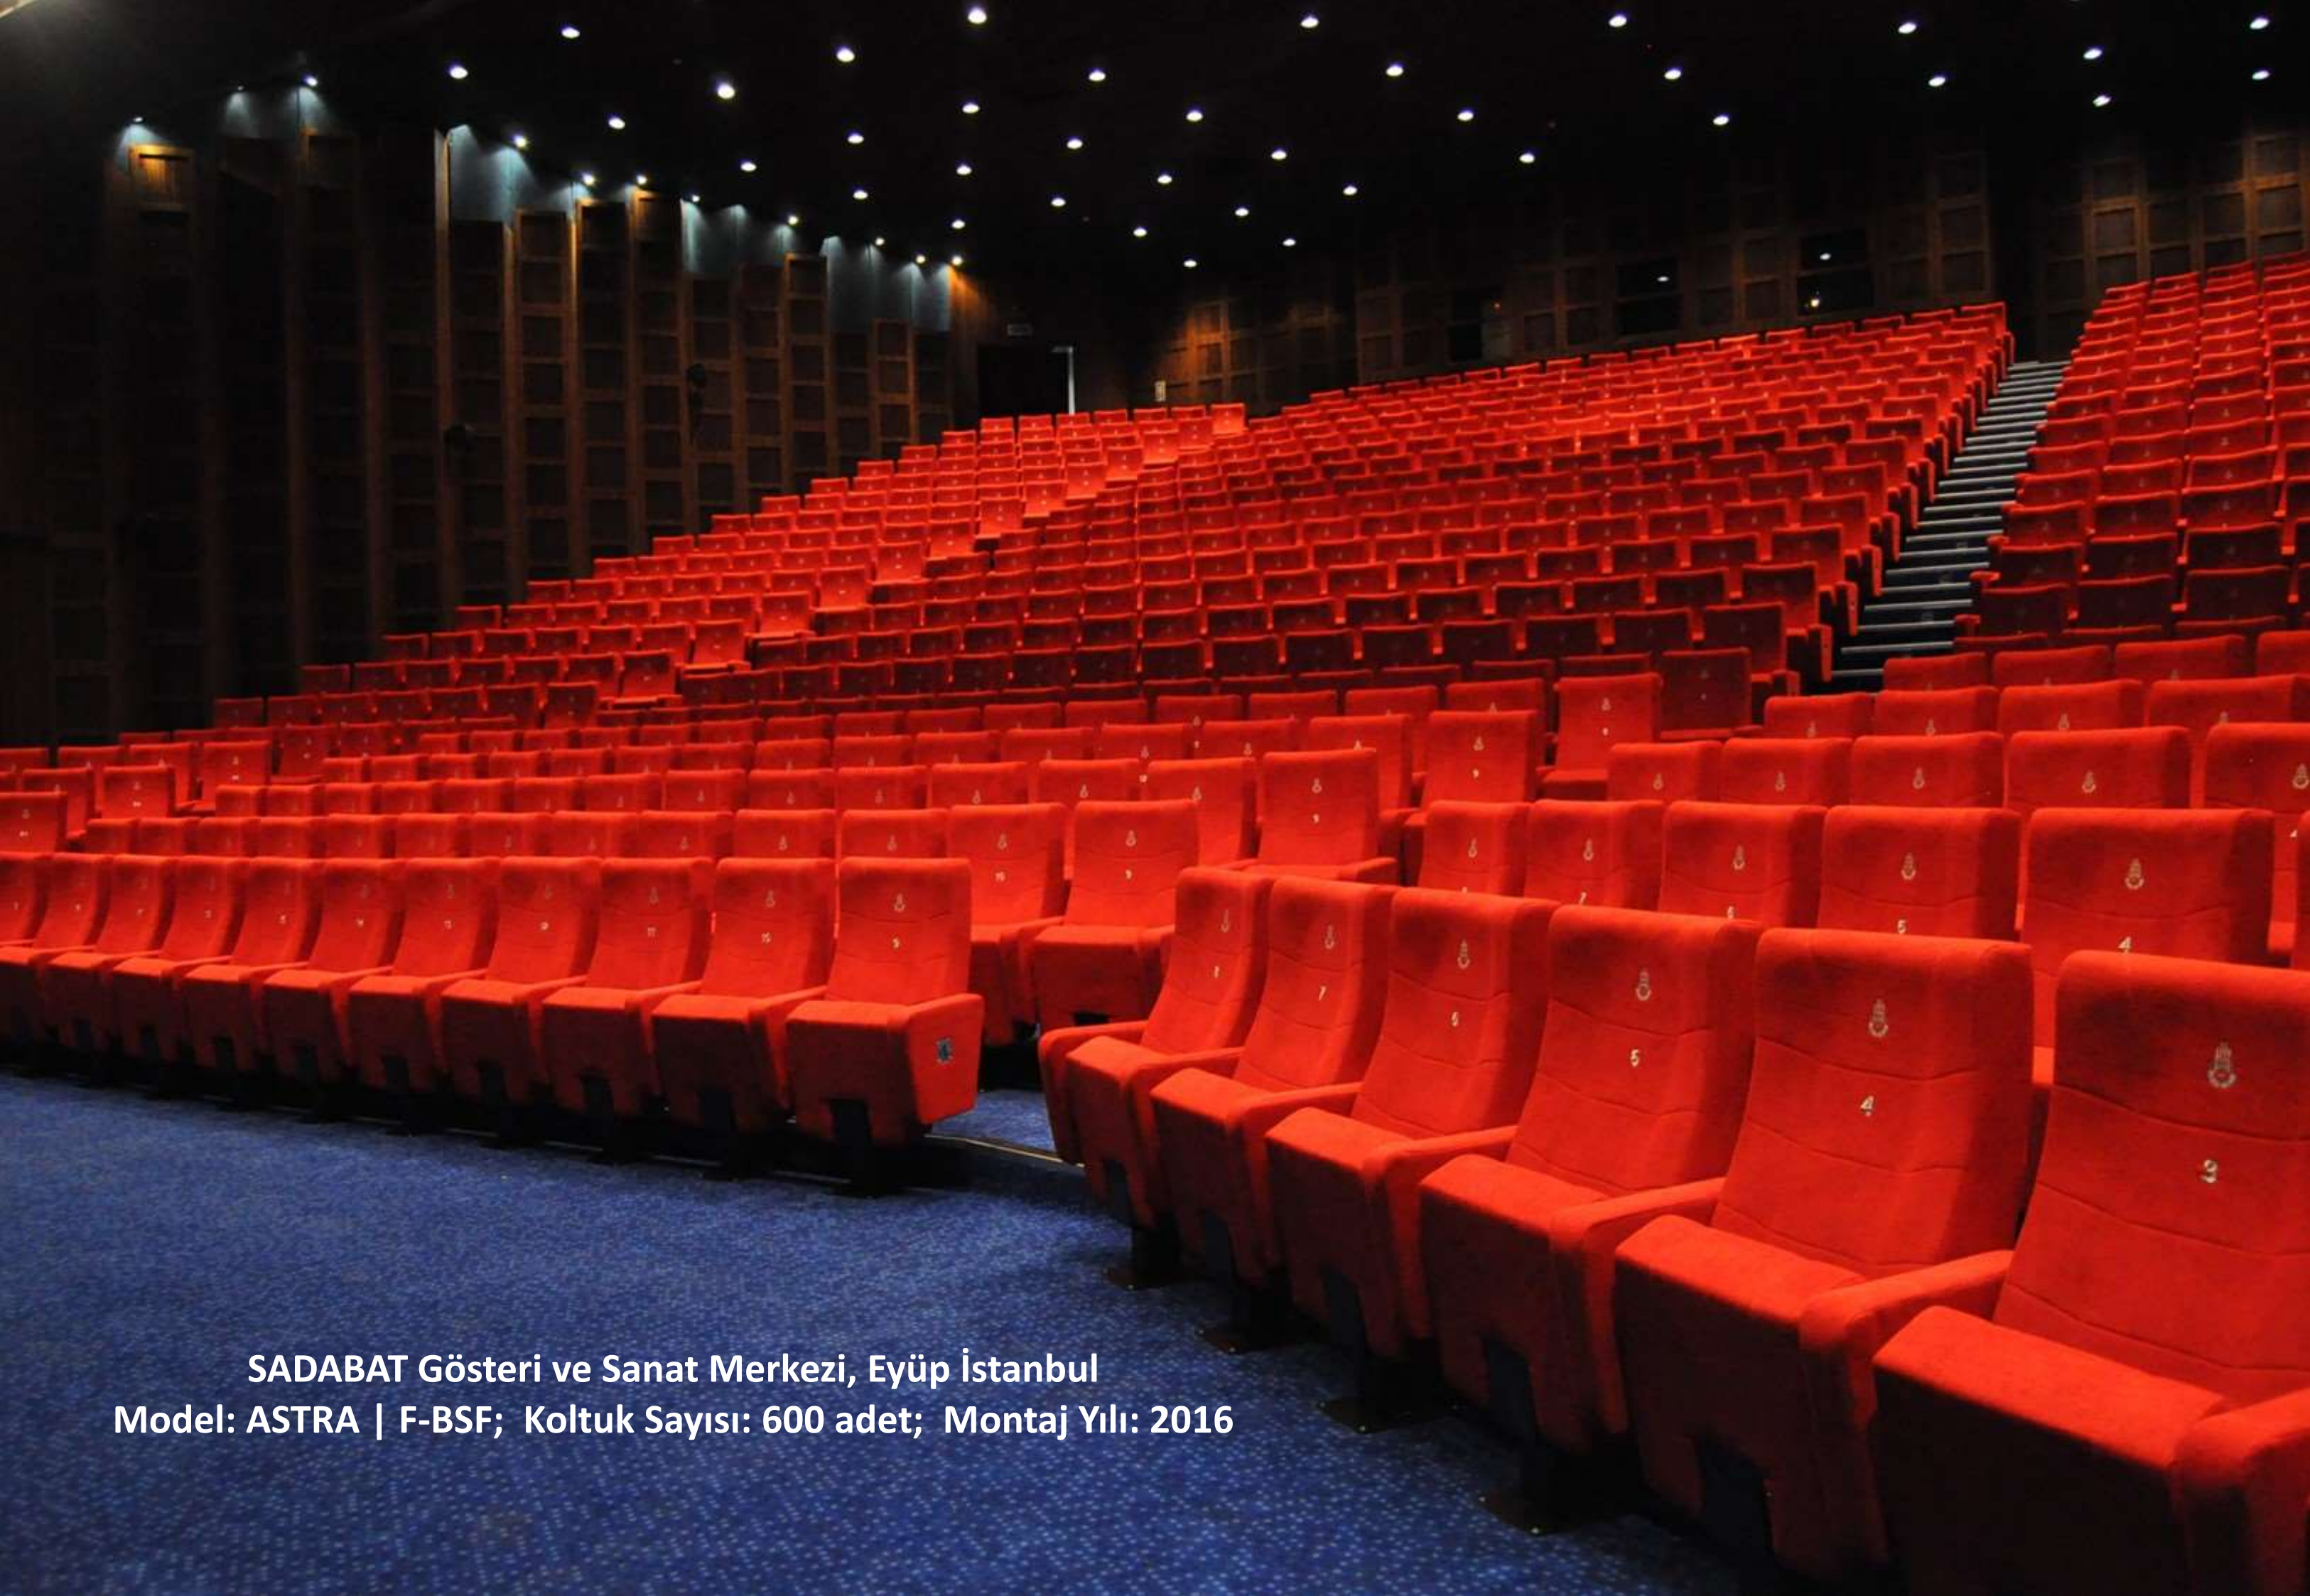

SADABAT Gösteri ve Sanat Merkezi, Eyüp İstanbul
Model: ASTRA | F-BSF; Koltuk Sayısı: 600 adet; Montaj Yılı: 2016



- (F). Yanal kolaklar komple kumař kaplama.
- (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumař döřeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişlięi 50 cm.
- Koltuklar işgal edilmedięinde oturak aęırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.



Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m3 yoğunluęunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumař Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumařlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak ünitelerinin taşıtıldığı form verilmiş metal gövde, merkezden tek elik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı merkez ayak taban saęına kaynak edilir. Taban saęı 4 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.



ASTRA | F-BSF

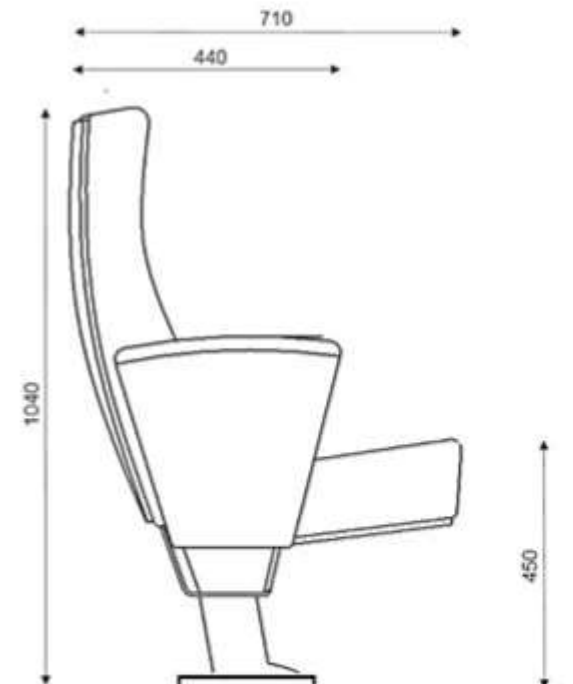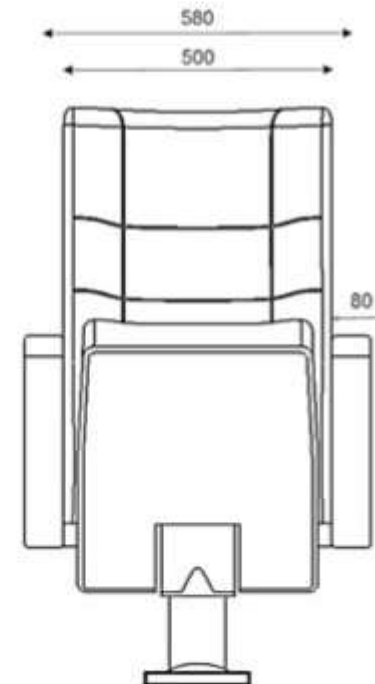

ASTRA | FW-BSF





- (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama
- (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 50 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak ünitelerinin taşındığı form verilmiş metal gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı merkez ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.

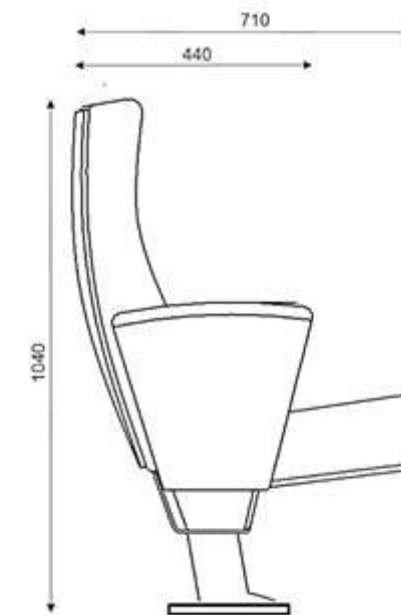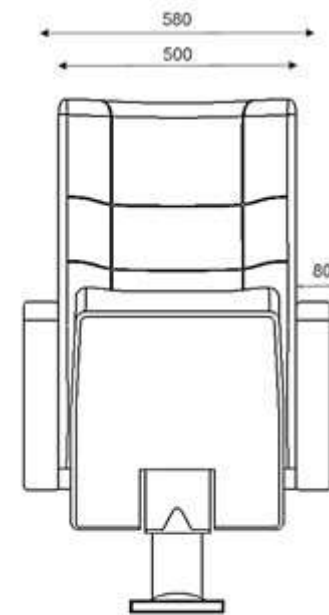

ÖZEL MÜREVVET EVYAP OKULLARI Konferans Salonu, Sarıyer İstanbul
Model: ASTRA | FW-BSF; Koltuk Sayısı: 512 adet; Montaj Yılı: 2019





ASTRA | FW-BSW





- (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama
- (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 50 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak ünitelerinin taşındığı form verilmiş metal gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı merkez ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.

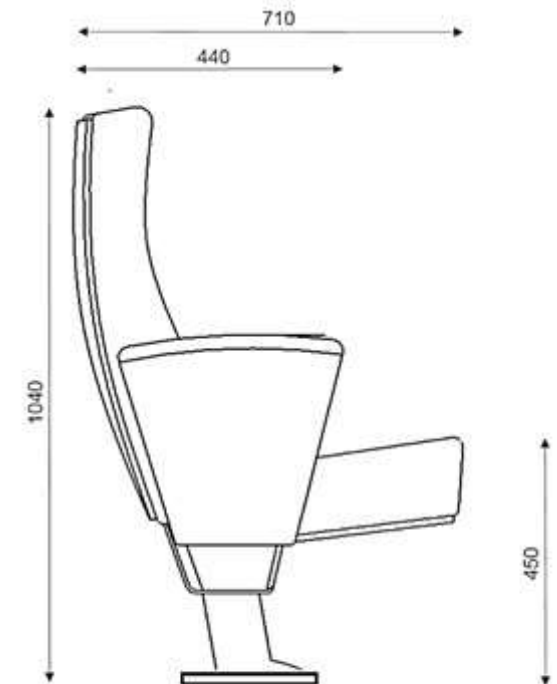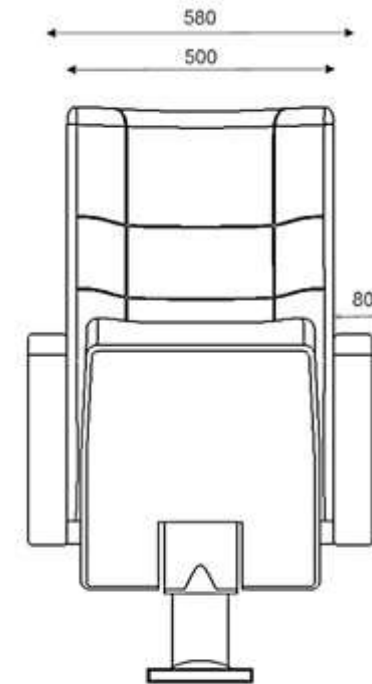

HALIC Nikah Salonu, İstanbul, TURKEY
Model: ASTRA | FW-BW; Koltuk Sayısı: 285 adet; Montaj Yılı: 2012





- **(WT).** Vernikli kayın ahşap papel **kolçak içi Yazı Tablalı**
- **(FW).** Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama
- **(BSF).** Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 58 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 50 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.



Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak ünitelerinin taşındığı form verilmiş metal gövde, merkezden tek çelik profil taşıyıcı ayak üzerine inşa edilmiştir. Taşıyıcı merkez ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 4 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle zemine monte edilir.



ASTRA-WT | FW-BSF

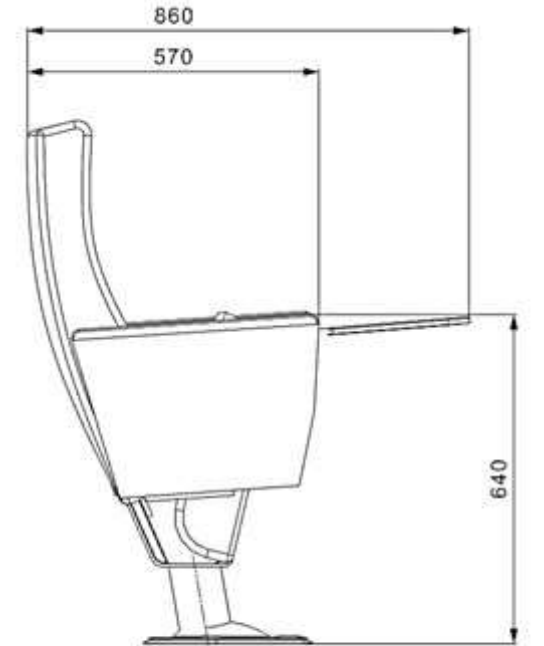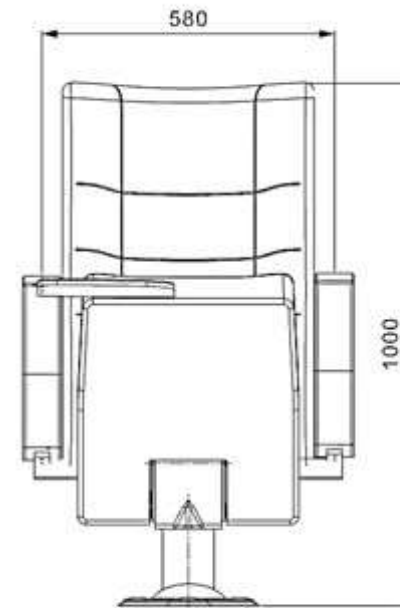

Hera Serisi



HERA | W-BSW




- (W). Yanal kolçaklar vernikli kayın papel, üzeri ahşap kol dayama
- (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak üniteleri yanıl çelik profil taşıyıcı ayaklar üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanıl ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle zemine monte edilir.

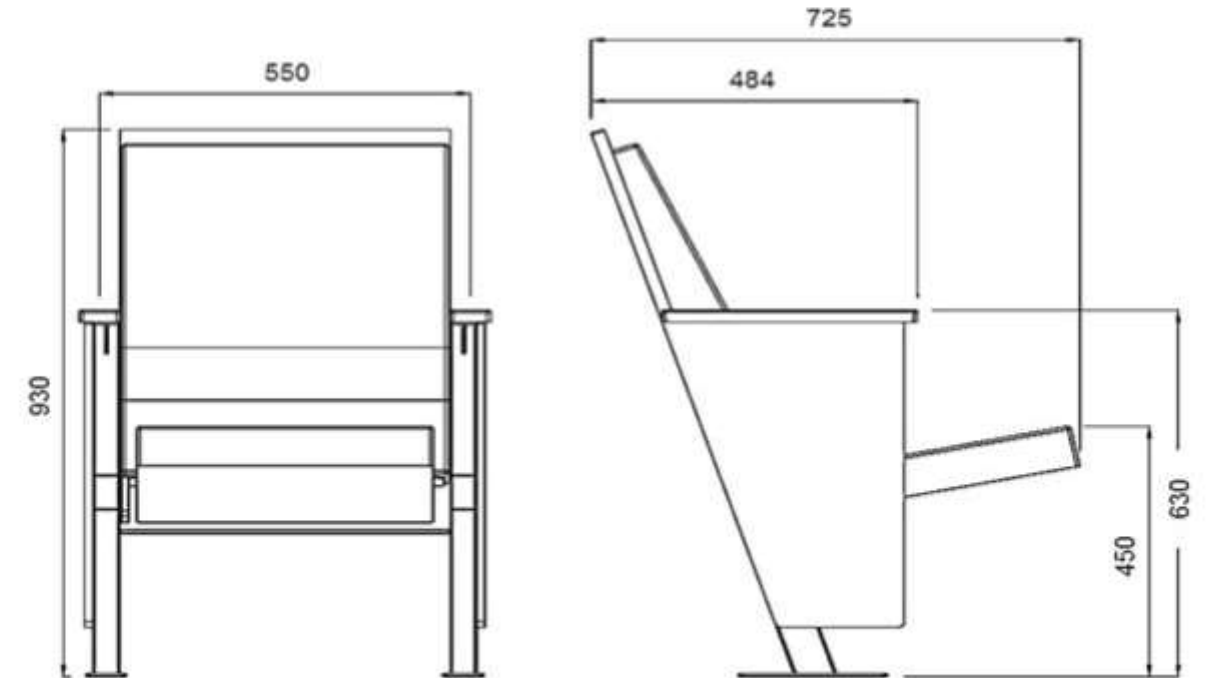

Aqua Serisi





KADİR HAS Gösteri ve Sanat Merkezi, Kayseri
Model: AQUA | FW-BW; Koltuk Sayısı: 1.250 adet; Montaj Yılı: 2013





İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Konferans Salonu, Beyazıt İstanbul
Model: AQUA | FW-BW; Koltuk Sayısı: 429 adet; Montaj Yılı: 2012





- (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama.
- (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.



Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak üniteleri yanıl çelik profil taşıyıcı ayaklar üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanıl ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.



AQUA | FW-BSF

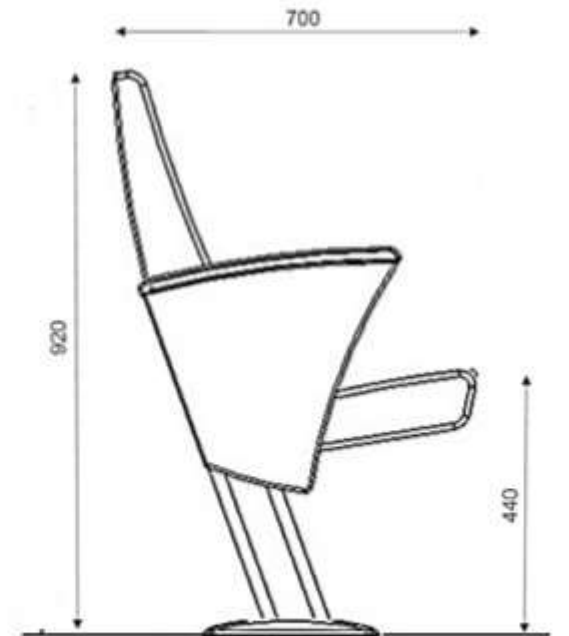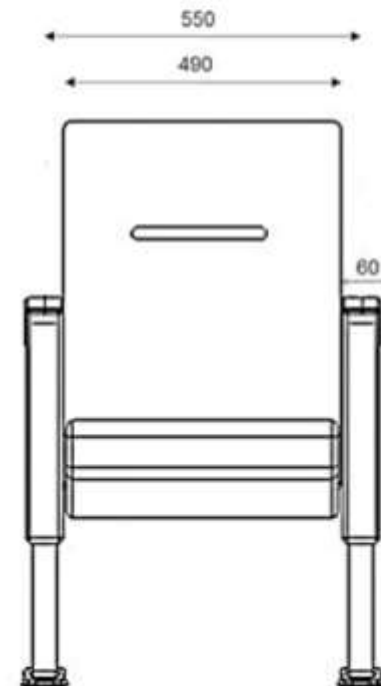

AQUA | FW-BW





- (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama.
- (BW). Sırt arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturma ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.



Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak üniteleri yanıl çelik profil taşıyıcı ayaklar üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanıl ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.

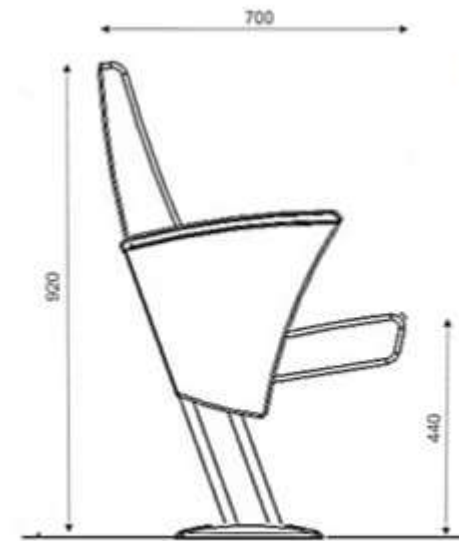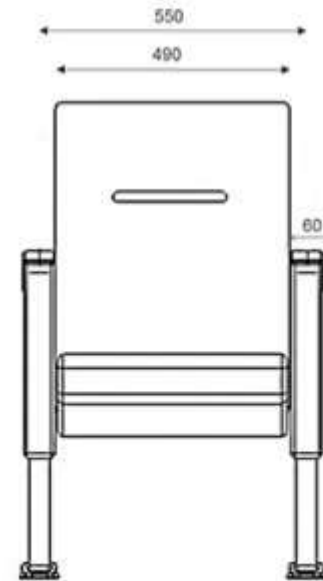



AQUA-WT | FW-BSF

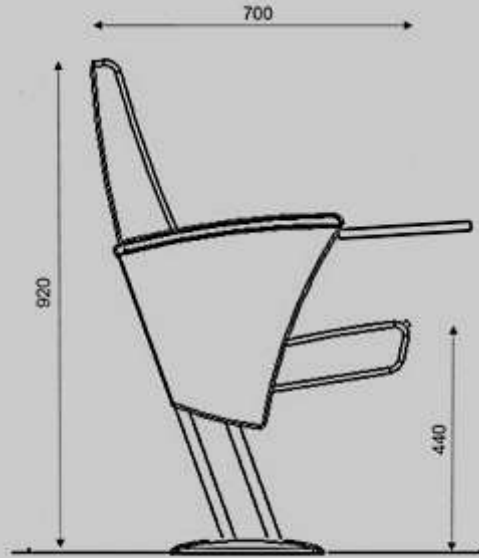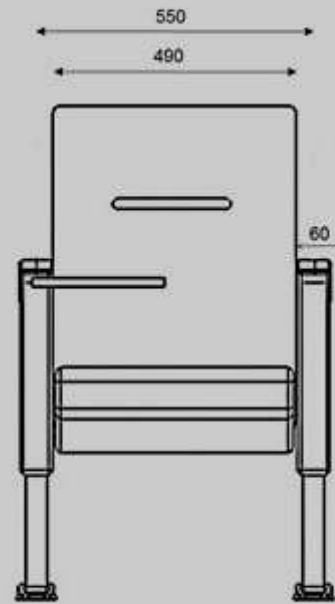

MUSTAFA ÖNCEL KÜLTÜR MERKEZİ Konferans Salonu, Sancaktepe İstanbul
Model: AQUA-WT | FW; Koltuk Sayısı: 400 adet; Montaj Yılı: 2014



Metro Serisi



METRO | FW-BSF





- (FW). Yanal kolçaklar kumaş kaplama kapak, üzeri ahşap kol dayama.
- (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak üniteleri yanıl çelik profil taşıyıcı ayaklar üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanıl ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle zemine monte edilir.

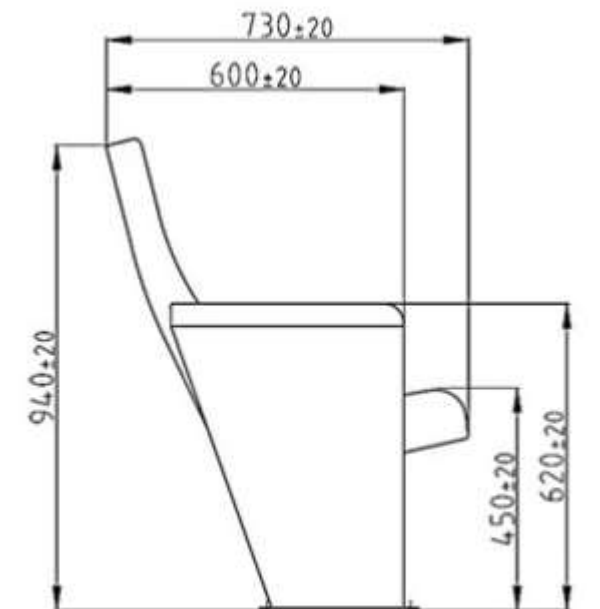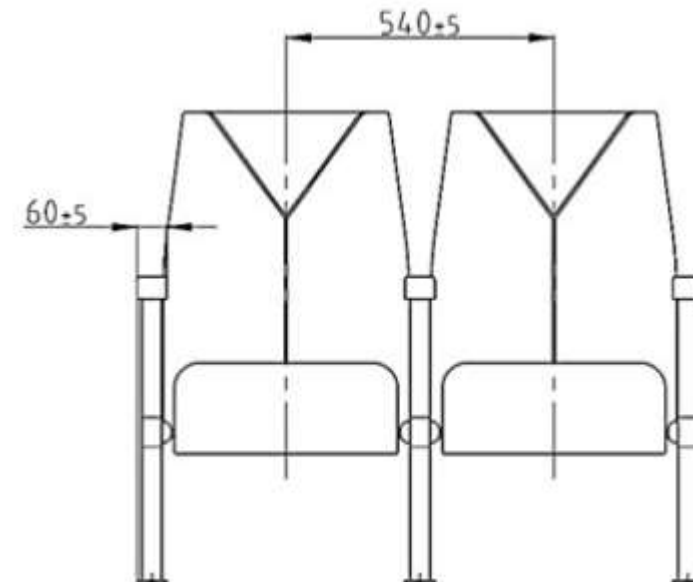



METRO-LW | FW-BSF





- (FW). Yanal ayaklar komple kumaş döşeme, üzeri ahşap kol dayama.
- (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak üniteleri yanıl çelik profil taşıyıcı ayaklar üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanıl ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.

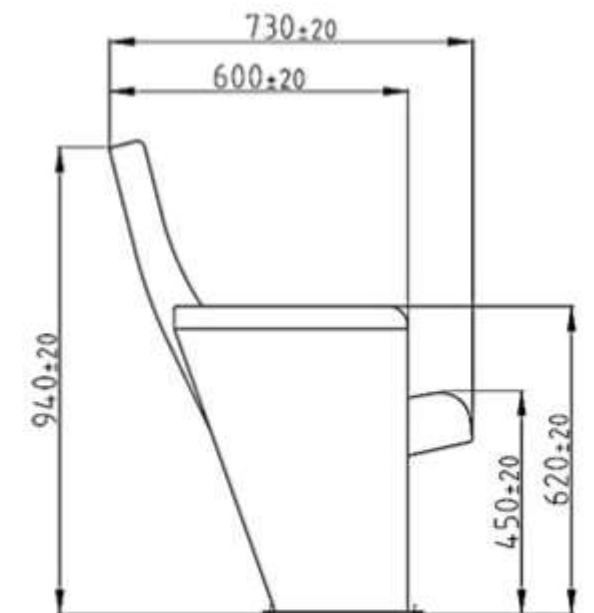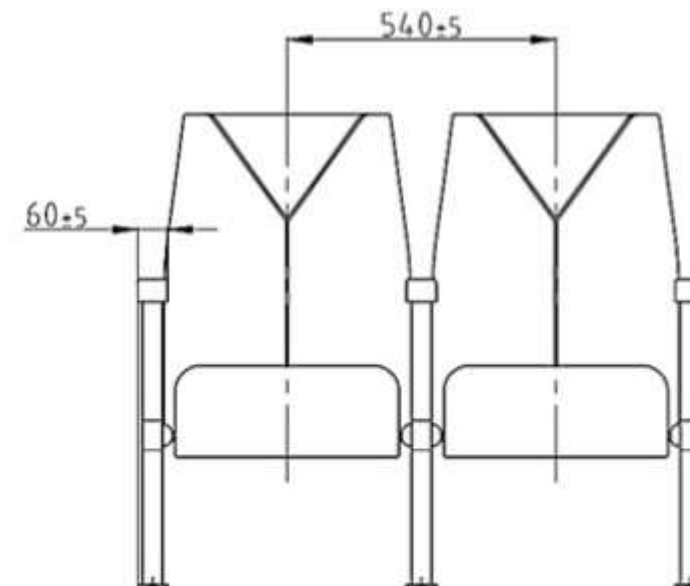


Mira Serisi





AFAD Genel M¼d¼rl¼k Binası Konferans Salonu, Ankara
Model: MIRA | FW-BSF; Koltuk Sayısı: 498 adet; Montaj Yılı: 2015



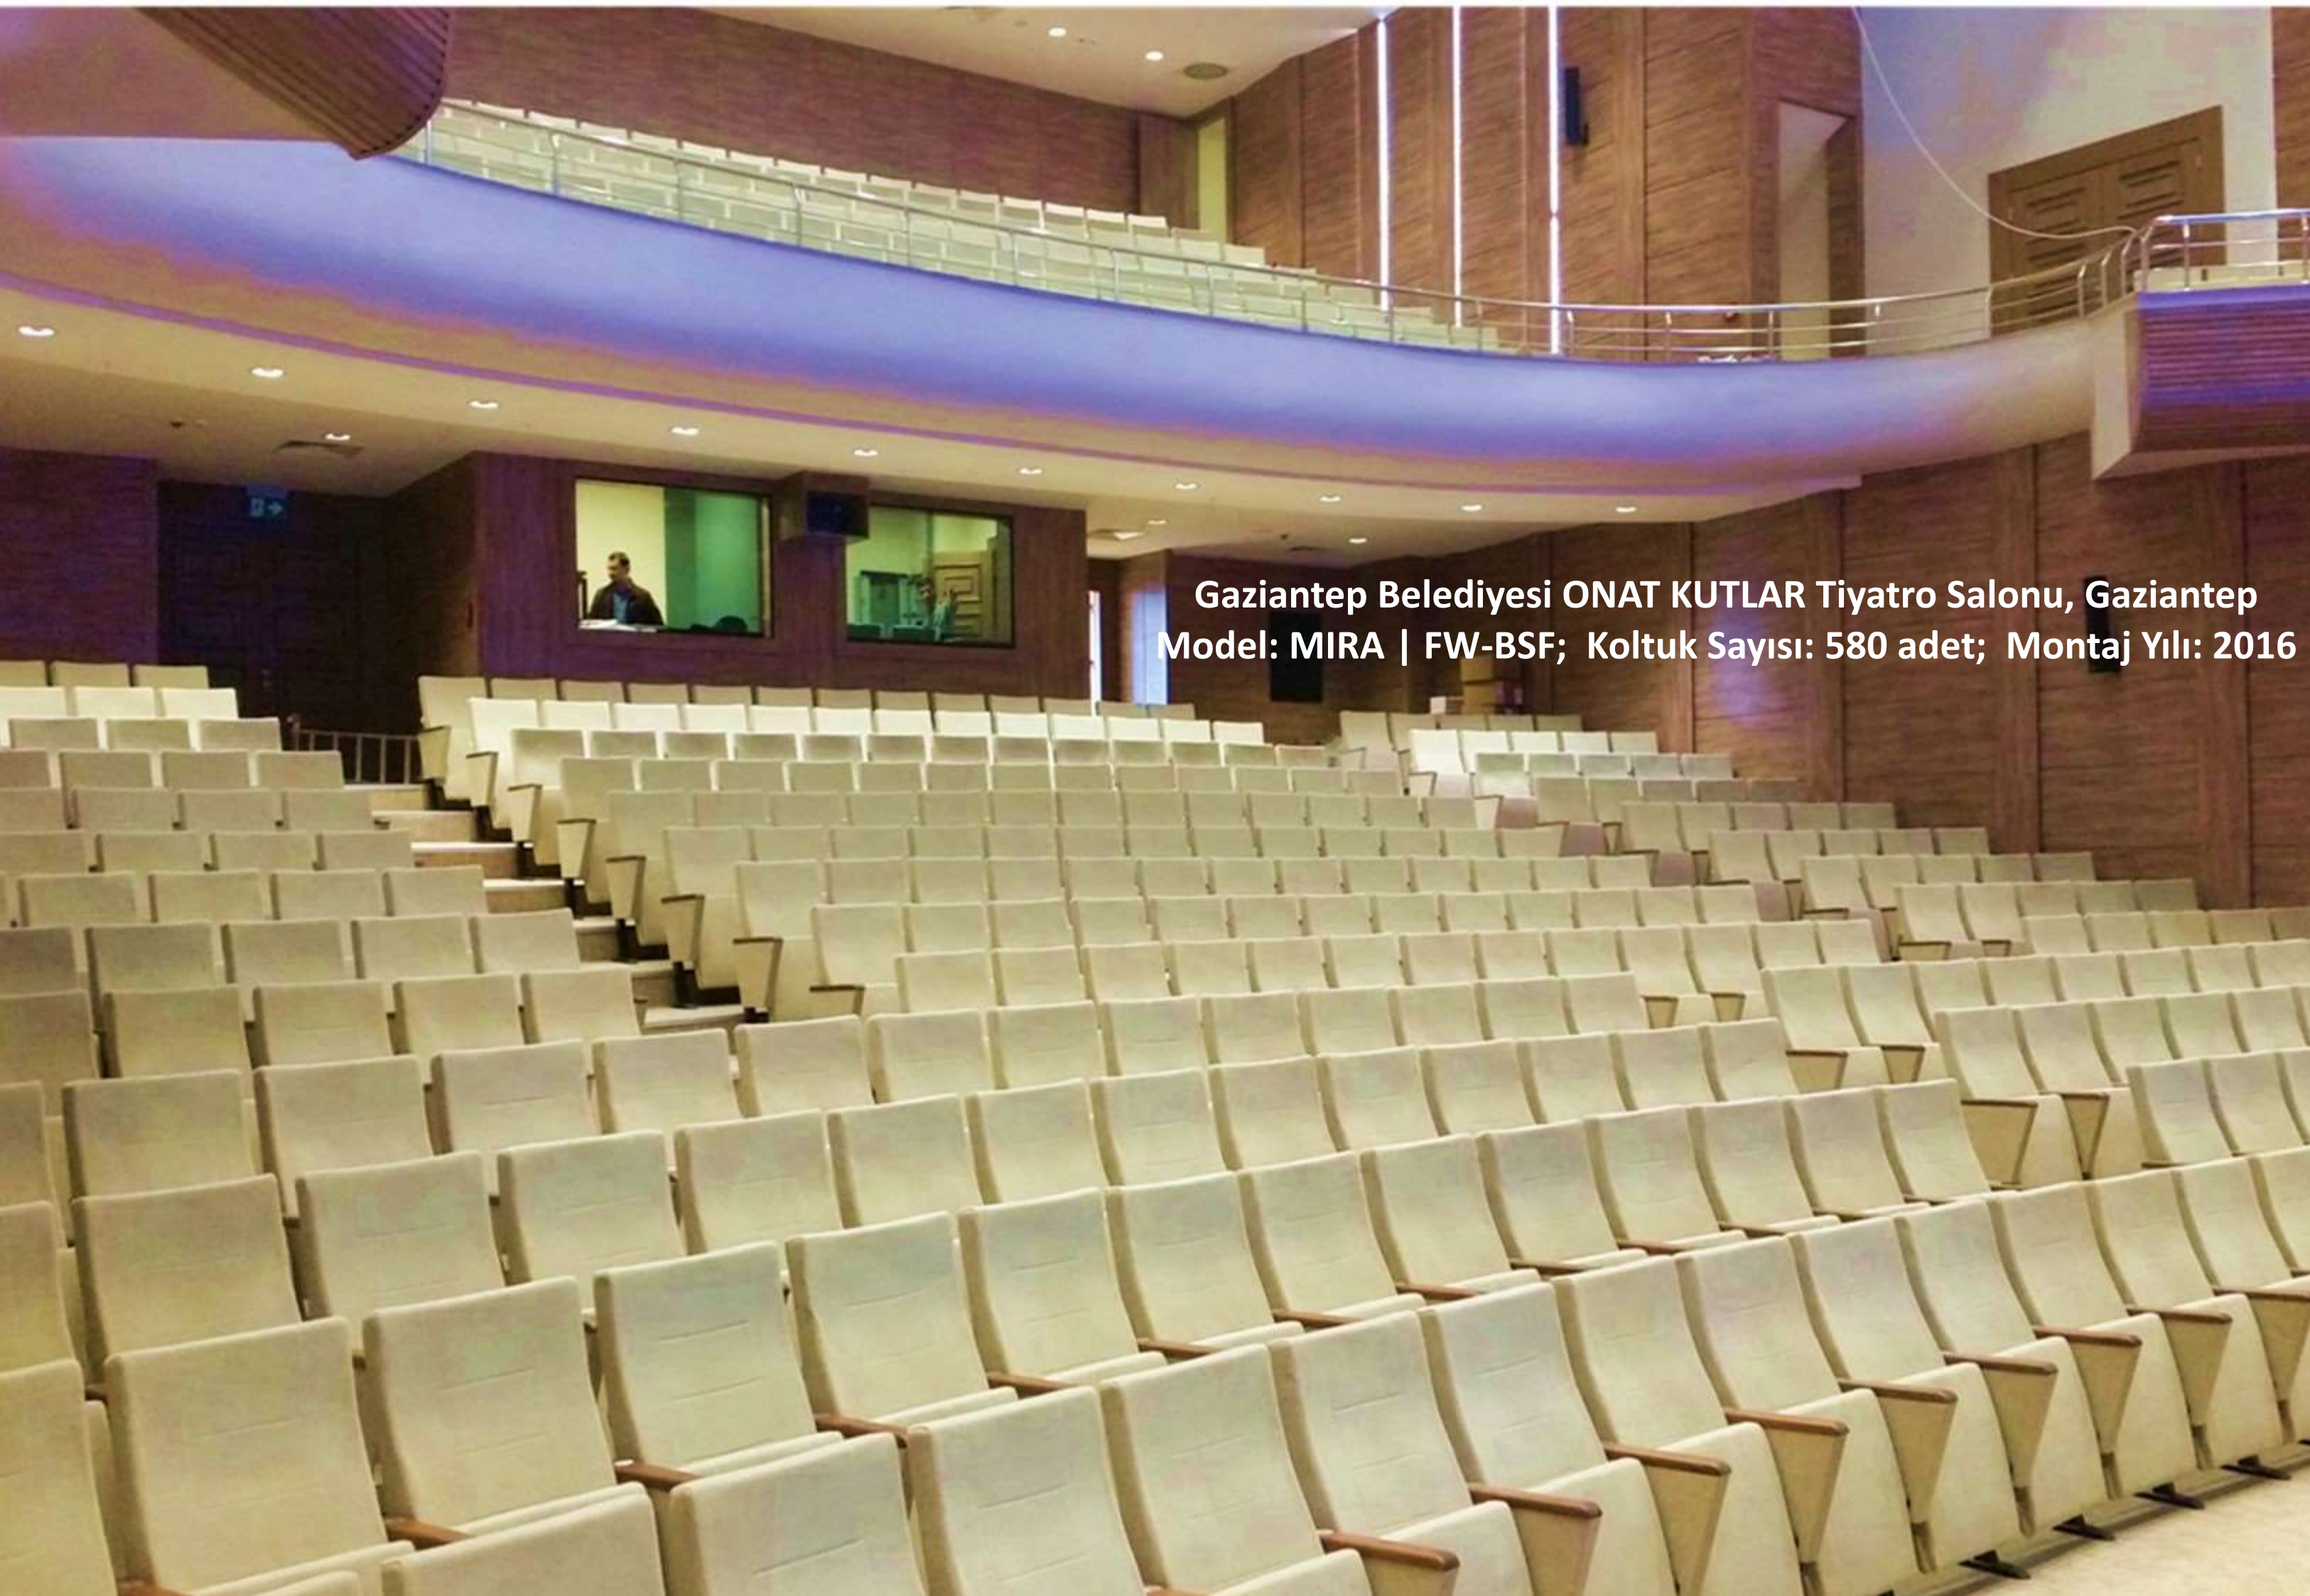

Gaziantep Belediyesi ONAT KUTLAR Tiyatro Salonu, Gaziantep
Model: MIRA | FW-BSF; Koltuk Sayısı: 580 adet; Montaj Yılı: 2016



MIRA | FW-BSF





- (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama.
- (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak üniteleri yanıl çelik profil taşıyıcı ayaklar üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanıl ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 2 noktadan zemine uygun civata yöntemiyle zemine monte edilir.

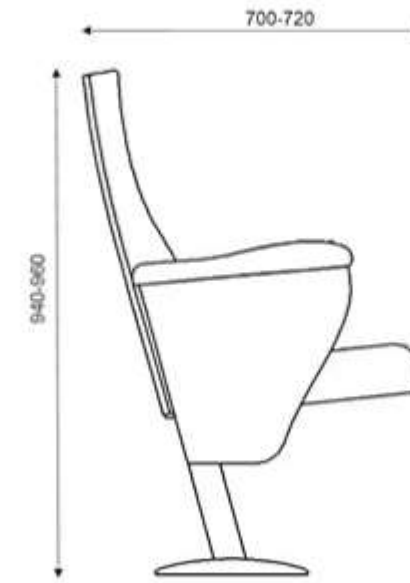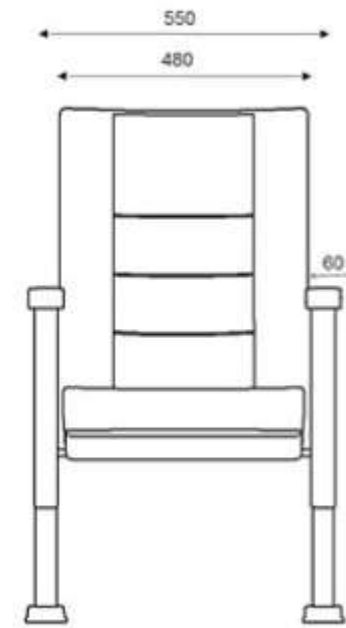



MIRA-WT | FW-BSF





- **(WT).** Vernikli kayın ahşap papel **kolçak içi Yazı Tablalı**
- **(FW).** Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama.
- **(BSF).** Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.


Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak üniteleri yanıl çelik profil taşıyıcı ayaklar üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanıl ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.

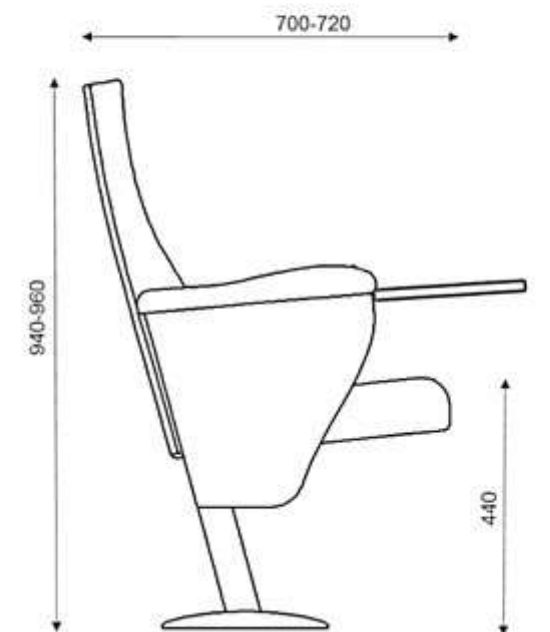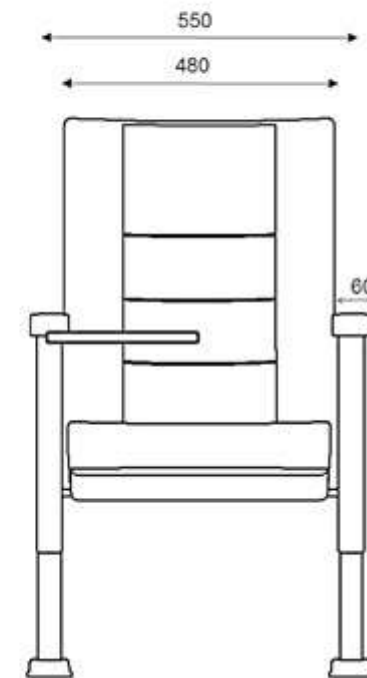

Flat Serisi



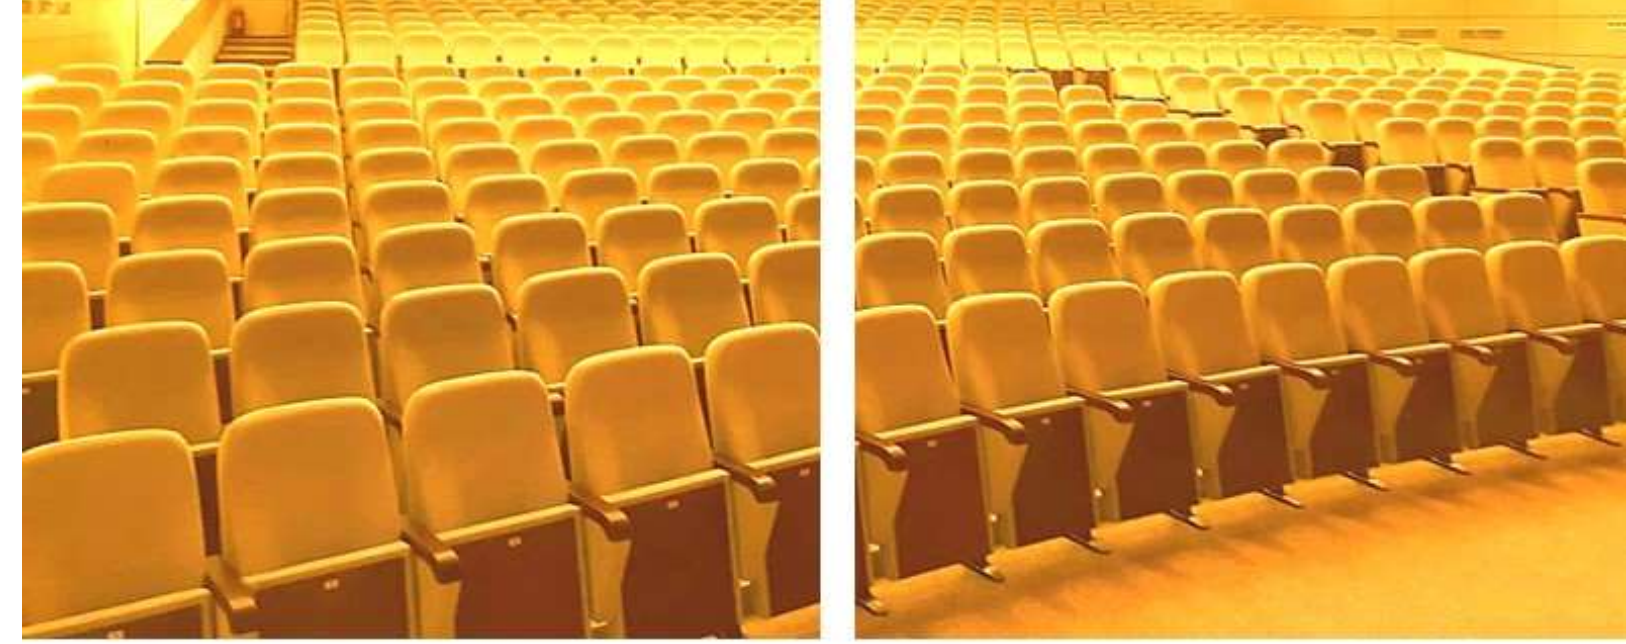

“Kimyachi” K lt r Sarayı Konferans Salonu, Bak , Azerbaycan
Model: FLAT | FW-BSW; Koltuk Sayısı: 820 adet; Montaj Yılı: 2017



FLAT | FW-BSW





- (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama.
- (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak üniteleri yanal çelik profil taşıyıcı ayaklar üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanal ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.

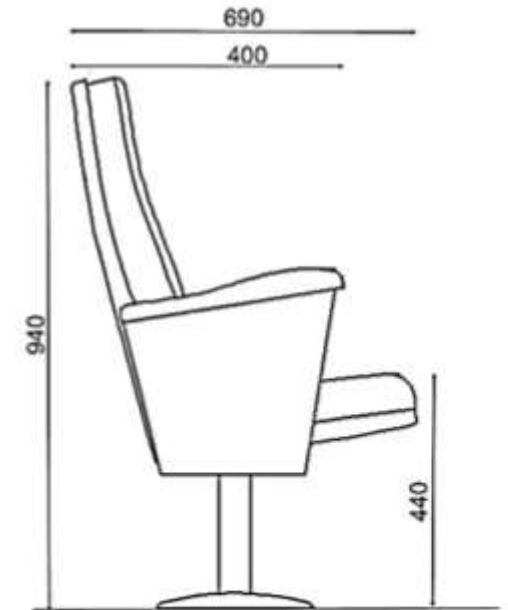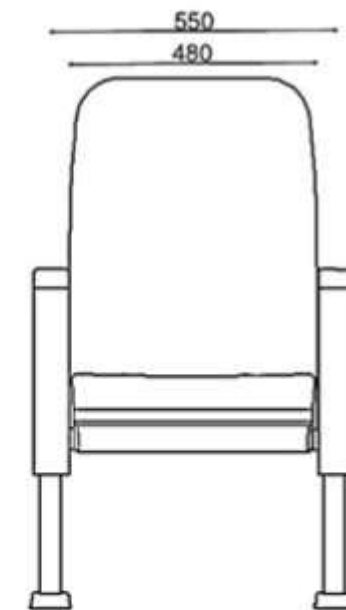

Flex Serisi





“AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Konferans Salonu, Aksaray Kayseri
Model: FLEX | FP-BSP; Koltuk Sayısı: 1.175 adet; Montaj Yılı: 2013





FLEX | FP-BSP





- (FP). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri PP plastik kol dayama.
- (BSP). Sırt ve Oturak üniteleri arkası PP plastik kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak üniteleri yanıl çelik profil taşıyıcı ayaklar üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanıl ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.

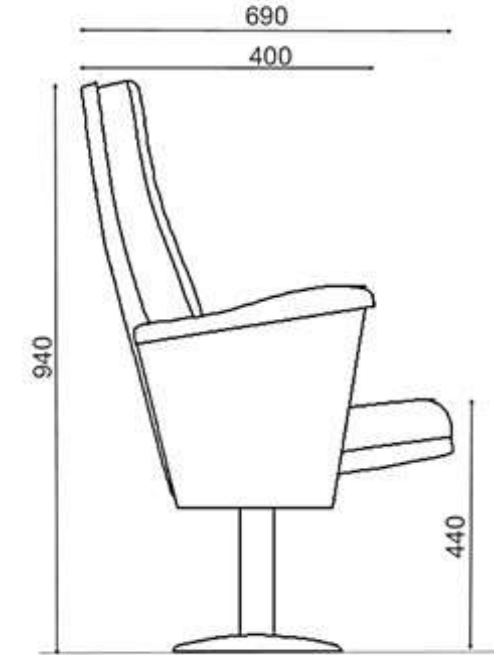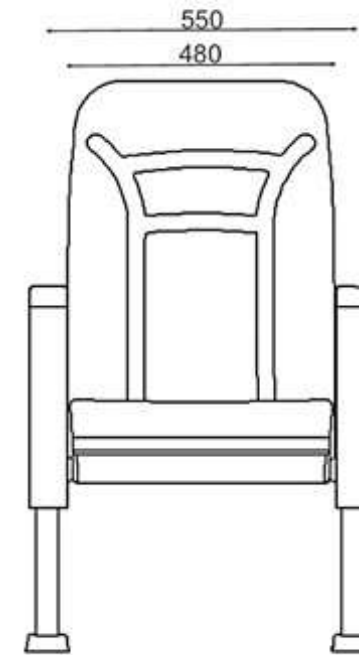

FLEX | FW-BSF





- (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama.
- (BSF). Sırt ve Oturak üniteleri komple kumaş döşeme.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak üniteleri yanıl çelik profil taşıyıcı ayaklar üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanıl ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.

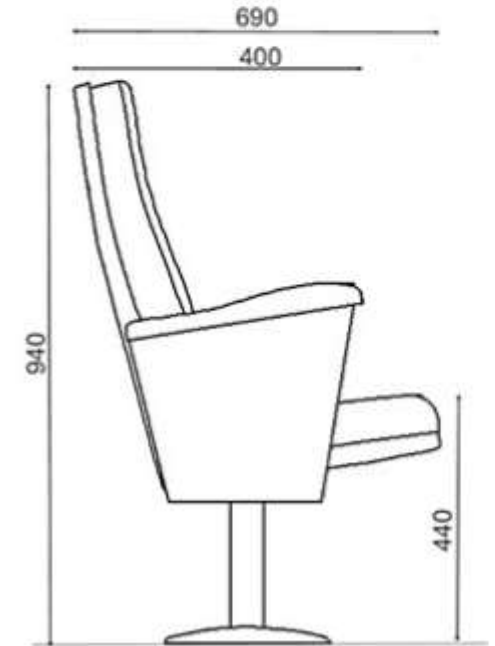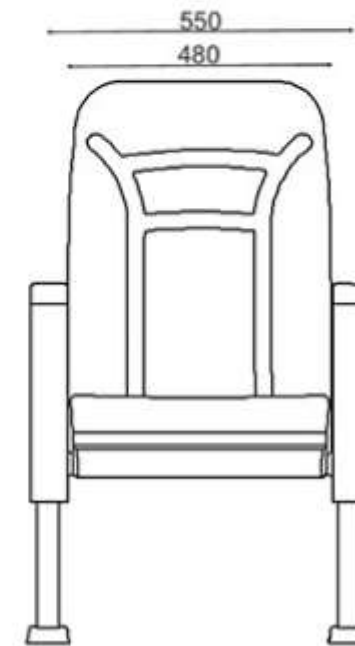



- (FW). Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama.
- (BSW). Sırt ve Oturak üniteleri arkası vernikli kayın ahşap papel kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.



Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak üniteleri yanıl çelik profil taşıyıcı ayaklar üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanıl ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle ile zemine monte edilir.



FLEX | FW-BSW

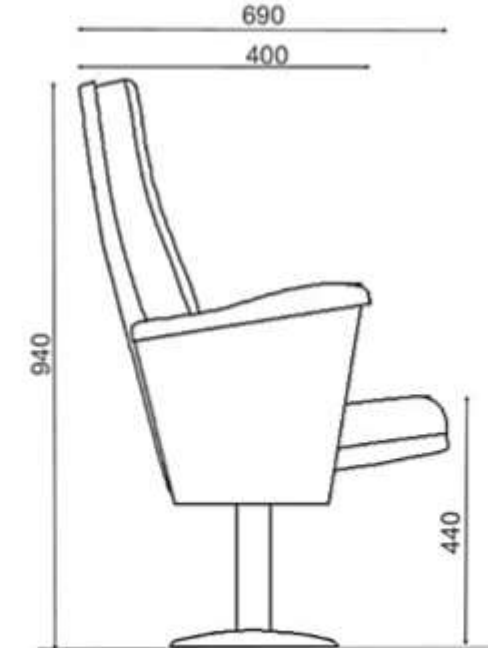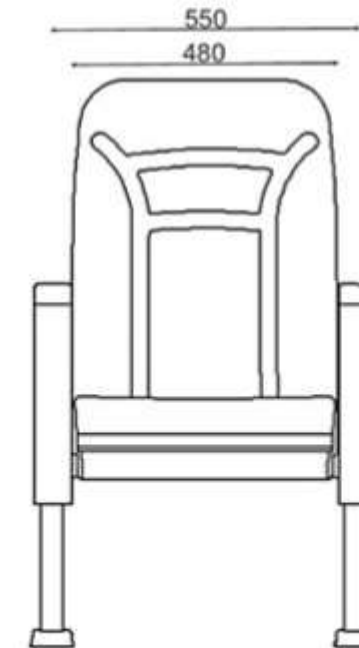

FLEX-WT | FW-BSP



- **(WT).** Vernikli kayın ahşap papel **kolçak içi Yazı Tablalı**
- **(FW).** Yanal kolçaklar komple kumaş kaplama, üzeri ahşap kol dayama.
- **(BSP).** Sırt ve Oturak üniteleri arkası PP plastik kapaklı.
- Koltuğun eksenleri arası minimum mesafe 55 cm.
- Kullanıcı için asgari oturma genişliği 49 cm.
- Koltuklar işgal edilmediğinde oturak ağırlık denge sistemi ile otomatik olarak katlanır.

Sırt ve Oturak Süngerleri 50-55 Kg/m³ yoğunluğunda uluslararası alev almazlık, kalıcı deformasyon standartlarına uygun su bazlı poliüretan malzemeden kalıplarda imal edilirler.

Kumaş Sürtünmeye karşı dayanıklılık, alev almazlık ve solmazlık özelliklerine sahip %100 polyester kumaşlar kullanılır

Taşıyıcı Ayaklar ve Gövde Sırt ve Oturak üniteleri yanıl çelik profil taşıyıcı ayaklar üzerine monte edilmiştir. Taşıyıcı yanıl ayak taban saçına kaynak edilir. Taban saçı 2 noktadan zemine uygun cıvata yöntemiyle zemine monte edilir.

